

ARTEOR™

INTERRUPTORES E TOMADAS / AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL



ESPECIALISTA MUNDIAL
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PEDIAIS

 **legrand®**

DESTAQUES PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS



Display MyHOME 10"



Controle
com
8 botões



Rádio
controle da
iluminação



Dimmer
universal



Luz de
Emergência



Carregador
USB

DESTAQUES PARA PRÉDIOS DE ESCRITÓRIOS



Dimmer
0-10 V



Dimmer
universal



Sinalizador
de
obstáculos



Sensor de
presença



Carregador
USB



Soquete RJ45
com cabo
retrátil

O PODER DAS NOVAS IDEIAS

A linha Arteor™ de interruptores e tomadas oferece opções variadas: com funções eletrônicas inteligentes, através de uma ampla seleção de tomadas multimídias para residências e escritórios, através do Display MyHOME 10" com interface intuitiva; Arteor™ é a solução ideal, sempre e para qualquer local.

Índice

■	Introdução geral	p. 4 – 9
	Automação residencial: o que há de novo em resumo	p. 10/11
	Display MyHOME 10" Tela de Consumo de Energia	p. 12/13
	Eficiência energética: o que há de novo em resumo	p. 14/15
■	Destaques para prédios residenciais	p. 16 – 25
■	Destaques para prédios de escritórios	p. 26 – 33
■	Destaques para prédios de hospitalidade	p. 34 – 41
■	Páginas do catálogo	p. 44

DESTAQUES PARA HOTÉIS



Interruptor
por cartão
RFID



Leitor e
indicador
externo



Comando
de
8 botões




Comando do
termostato



Software de
supervisão

ARTEOR™

ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES

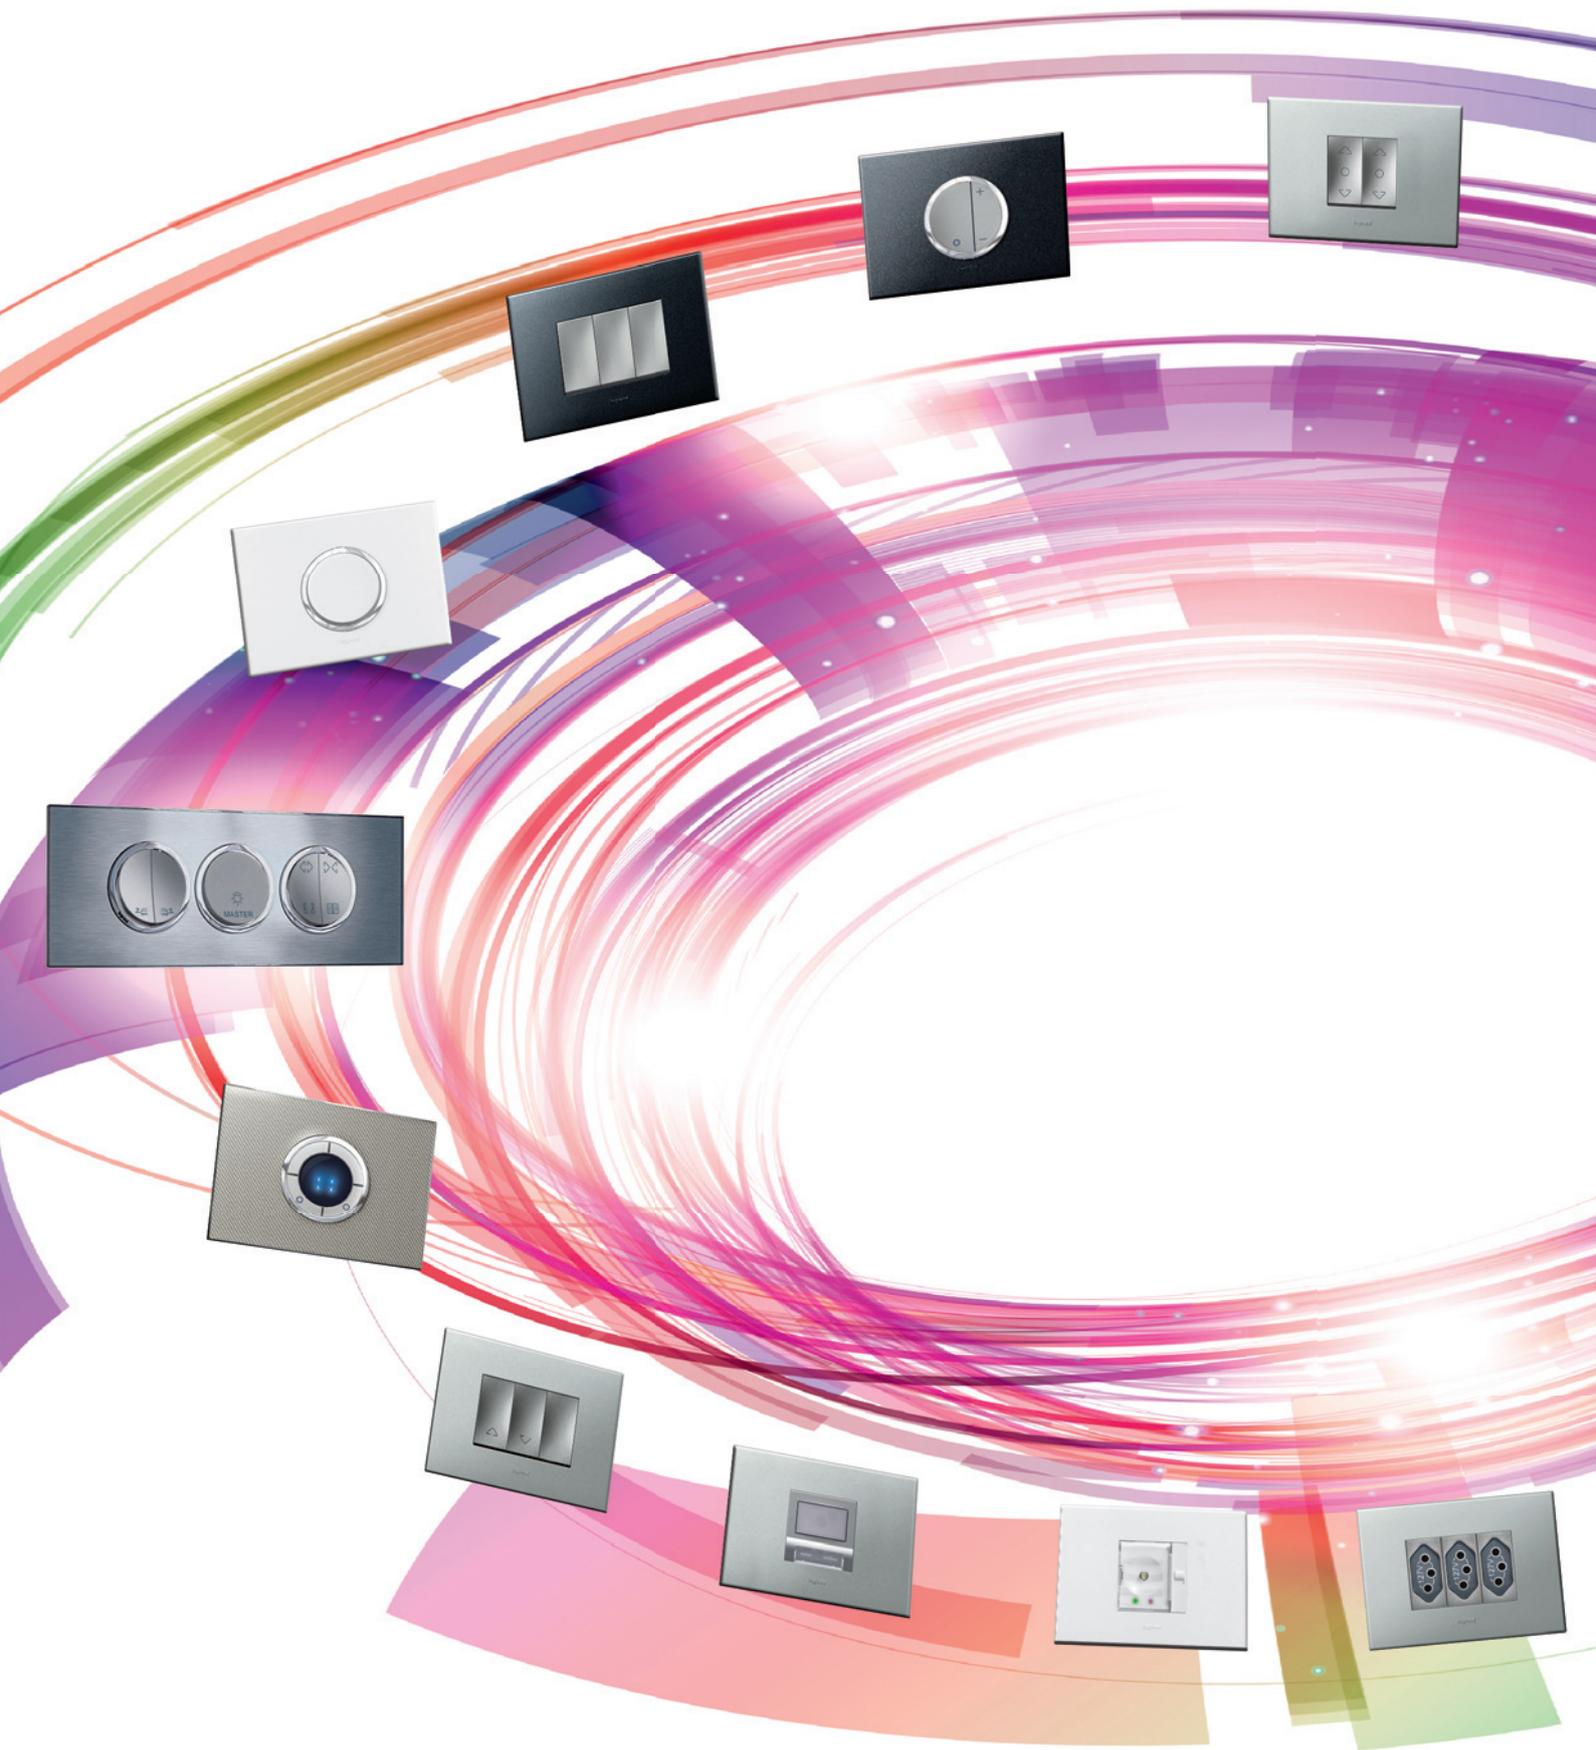



**UM DESIGN
UNICO,
VERSATILIDADE
PRATICAMENTE
ILIMITADA**

A versatilidade torna Arteor™ a escolha ideal para qualquer tipo de projeto, em qualquer local do mundo, com qualquer nível de instalação.

De uma solução autônoma a um sistema residencial totalmente conectado em rede, o espectro completo das funções para cada aplicação desejada pode ser abrangido em um único projeto, garantindo que nenhum critério técnico ou estético seja comprometido.


ARTEOR™

DESIGN PARA UM ESTILO DE VIDA GLOBAL

DESIGN ATEMPORAL
COM UM TOQUE DE
ALTA TECNOLOGIA

Minimalista e sóbrio, o design trabalhado artesanalmente por Arteor se inspira nos dispositivos tecnológicos modernos, como as telas planas. Ele cria a impressão de que o produto flutua sobre a parede.



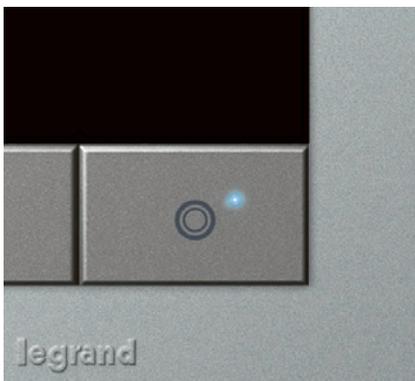


Elétrica convencional



Rádio Frequência (RF)



BUS SCS



VÁRIAS OPÇÕES DE ESCOLHA

O design deve estar sempre associado à ergonomia em todas as funções e controles. De eletrônicos stand-alone a automação residencial – todas as funções estão disponíveis nas versões redondas e quadradas

ARTEOR™

ESCOLHA O SEU PRÓPRIO ESTILO



White



Pearl Alu




Tattoo

NEUTRAL

TATTOO

ESPELHO

Da simplicidade elegante dos acabamentos Neutral à sofisticação de materiais genuínos, como madeira, couro ou aço trançado da série Signature: Arteor™ oferece uma rica seleção de cores e texturas para tornar cada ambiente único.

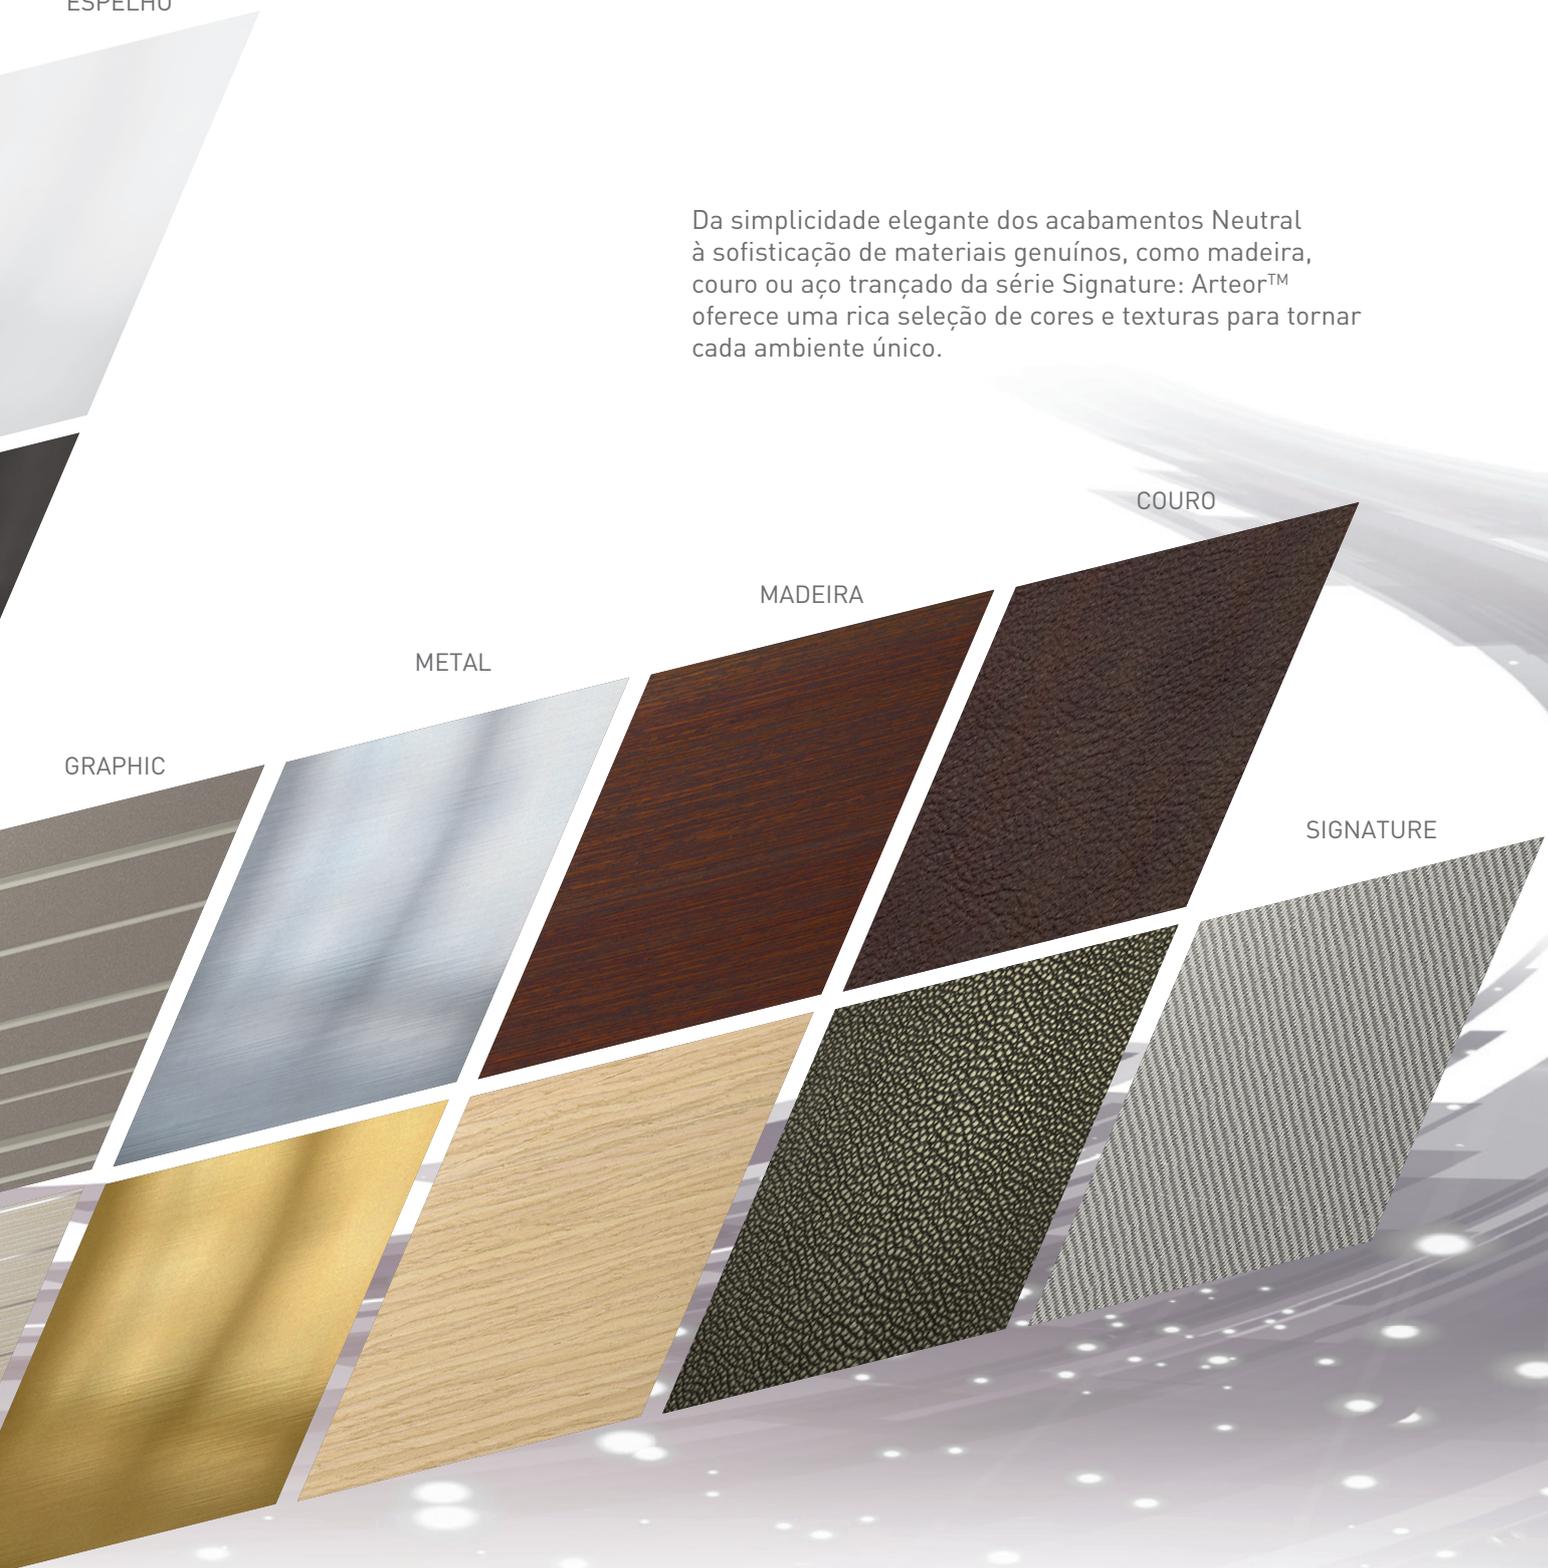

Mirror Red



Stainless Steel



Wenge Style



Leather



Woven Metal

ARTEOR™

AUTOMAÇÃO: O QUE HÁ DE NOVO



EM CONTATO COM O FUTURO

Maiores possibilidades, funções avançadas, operação mais fácil - uma combinação de novos produtos e inúmeras melhorias nos produtos existentes fez a oferta Arteor™ para automação dar um passo adiante. Desse modo, Arteor™ facilita ainda mais que os projetistas, arquitetos e construtores produzam as soluções certas para convencer até mesmo os clientes mais exigentes.

DISPLAY MyHOME 3,5"

Interface avançada de usuário para navegação intuitiva. Agora também incluindo o recurso de gerenciamento de energia.




LOCAL DISPLAY

Quatro funções em um único dispositivo: controle de cenário, distribuição de som, controle de temperatura e gerenciamento de energia.



COMANDO DE 8 BOTÕES

Escolha entre 8 funções customizáveis individualmente. Ainda mais fácil pelo uso dos botões. Possibilidade de customização de símbolos.

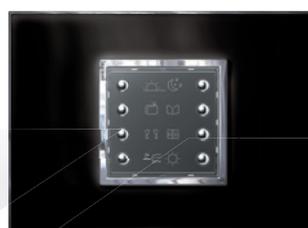

COMANDO DO TERMOSTATO

Controle de temperatura ajustado individualmente em cada cômodo ou centralmente (em combinação com uma unidade central) para a casa toda. Controle do ar condicionado incluso.



DISPLAY MyHOME 10"

Nova interface gráfica intuitiva do usuário para o controle centralizado de toda a casa. Perfis de usuário totalmente customizáveis, com navegação pelos cômodos. Incluindo gerenciamento de energia, multimídia e porteiro eletrônico.



Para obter
detalhes
adicionais
veja p. 12/13
e p. 18/19

Display MyHOME 10"

TELA DE CONSUMO DE ENERGIA A VISIBILIDADE IMPULSIONA AS ECONOMIAS

UM CHECK-UP COMPLETO DO CONSUMO



Eletricidade



Água

O novo Display MyHOME 10" permite a exibição e o gerenciamento em tempo real dos níveis de consumo de eletricidade e água.

MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA



Aquecimento/
Refrigeração



Água quente


Além disso, a tela de consumo permite monitorar a produção de energia e água quente obtida pela utilização de painéis fotovoltaicos ou solares.

DISPLAY MyHOME 10" GERENCIAMENTO DE ENERGIA


Ao indicar com precisão se o consumo atual está acima (vermelho) ou abaixo (verde) da média anterior, a função de gerenciamento de energia facilita para os usuários a conscientização sobre seu consumo de energia, além de facilitar a tomada de ação para ajuste de seus padrões comportamentais. Essa função de monitoramento pode ser customizada para adequação às necessidades individuais de cada casa.



Escolha do período desejado a ser monitorado: dia/mês/ano

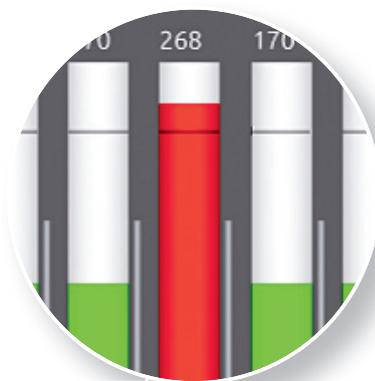

Exibição clara do nível de consumo: feedback direto sobre a ultrapassagem ou não da média de consumo mensal

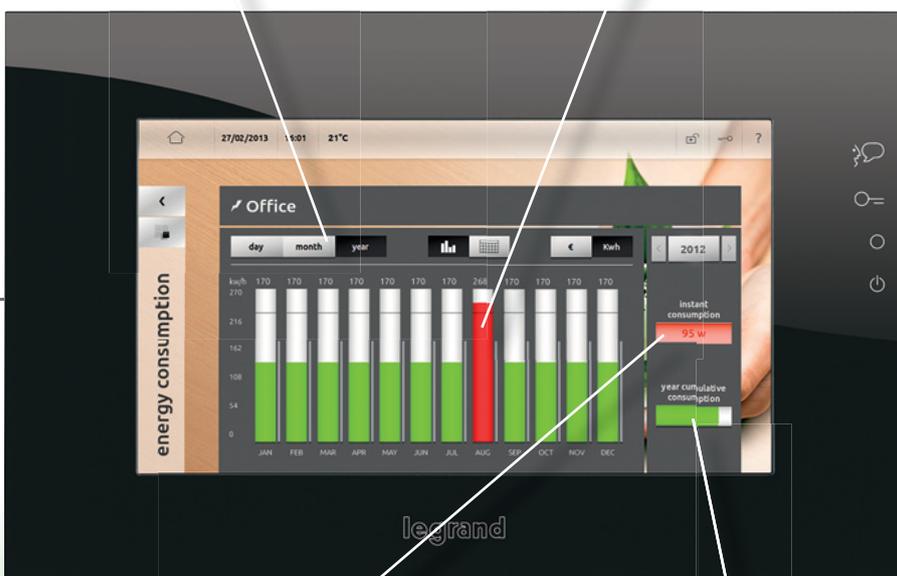

Possibilidade cumulativo de verificação do nível de consumo instantâneo



Possibilidade de verificação do consumo cumulativo anual

ARTEOR™

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: O QUE HÁ DE NOVO



Universal dimmer

NOVO DIMMER UNIVERSAL

UM ÚNICO DIMMER PARA TODOS OS TIPOS DE CARGAS

O novo dimmer universal é adequado a todos os tipos de cargas, incluindo CFLs a LEDs controlados por dimmer. Ele oferece a possibilidade de utilização dos níveis de iluminação pré-ajustados (33%, 66%) e tem uma função de memorização dos níveis.



Lâmpadas
fluorescentes
compactas
(CFL)



Lâmpadas
halógenas




Lâmpadas de
LED

2 FIOS SOMENTE

O dimmer universal pode ser instalado sem um fio de neutro. Ele é a opção perfeita para os novos prédios, bem como reformas, isto é, para fácil substituição de um interruptor tradicional.

Exemplo de
aplicação
veja a p. 20

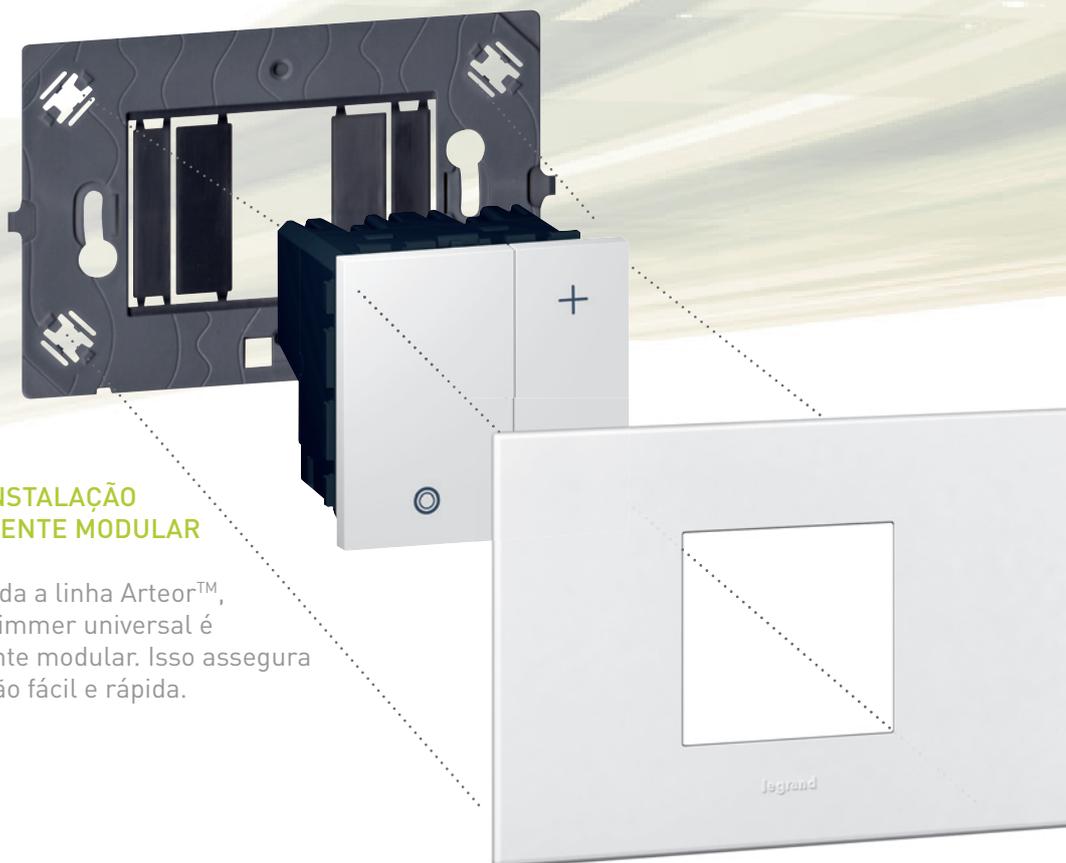

FÁCIL INSTALAÇÃO TOTALMENTE MODULAR

Como toda a linha Arteor™, o novo dimmer universal é totalmente modular. Isso assegura instalação fácil e rápida.

FACILITANDO O USO DESEJADO DA LUZ



SENSOR DE PRESENÇA

O sensor de presença contribui para eliminar o desperdício de energia, fornecendo iluminação necessária somente pelo tempo necessário.



SINALIZADORES DE OBSTÁCULO COM DETECTOR DE MOVIMENTO

Sinalizadores de obstáculo com detector de movimento incorporado não somente ajudam a reduzir as contas de energia, mas também proporcionam maior segurança.





Comando do termostato



Display MyHOME 10"




Carregador USB



Tomada antena TV



Pontos de conexão para Cinema Residencial

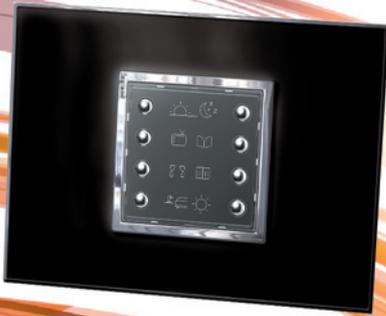

Comando de 8 botões



Dimmer universal



Sinalizador de obstáculos com detector de movimento



Iluminação de emergência



ARTEOR™

DESTAQUES PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS


DISPLAY MyHOME 10"

O TOQUE HUMANO

Projetado com base nas necessidades dos usuários, o novo display de parede MyHOME 10" torna o controle da automação ainda mais intuitiva. Esse centro de controle de toda a residência é totalmente customizável e permite fácil navegação, cômodo a cômodo. Ele combina controle da casa, gerenciamento de energia, vídeo porteiro, gerenciamento de conteúdos multimídia (fotos, áudio, vídeo) e conexão à Internet, tudo em um único dispositivo.




NAVEGADOR WEB E GERENCIAMENTO DE MULTIMÍDIA

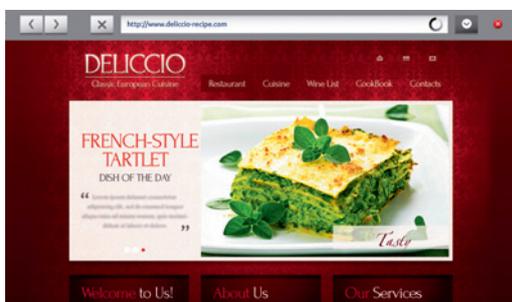


Uma única tela para o gerenciamento de arquivos de multimídia (foto/áudio/vídeo) e conexão permanente à Internet

FUNÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO INCLUSA

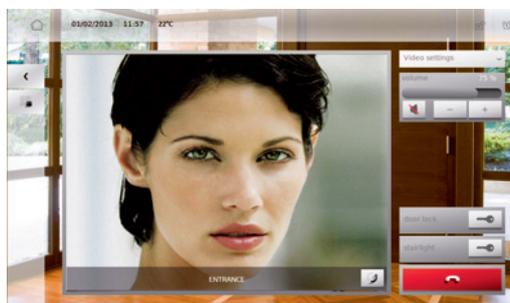

Gerenciamento integrado da automação residencial e função de vídeo porteiro


TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL

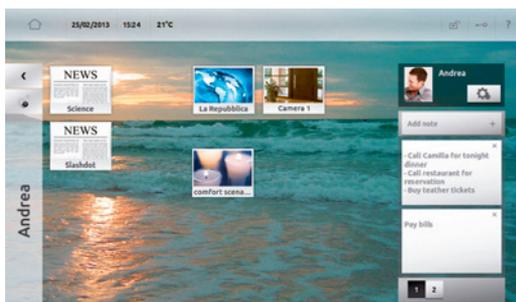

Os perfis de usuários e imagens em segundo plano são totalmente customizáveis. Cenários favoritos, atalhos para web sites, bloco de notas pessoais: cada usuário poderá criar seu próprio perfil conforme suas necessidades.



PESQUISA PELO CÔMODO

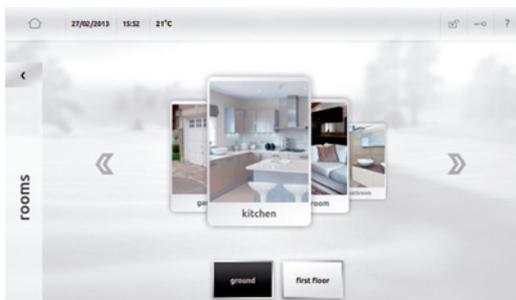

Navegação fácil e intuitiva entre os cômodos.

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

Tela de consumo de energia com informações claras

Para obter mais detalhes sobre a função de gerenciamento de energia, veja a p. 12/13

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIMMER UNIVERSAL

Veja
também
a p. 14/15


Adequado a todos os tipos de cargas, incluindo CFLs e LEDs controlados por dimmers.

Sua função de luz noturna torna o dimmer universal a opção ideal para dormitórios e cômodos de crianças: Uma vez ligado em um nível predefinido (por ex. 33%), a luz será atenuada gradualmente por uma hora até ser totalmente apagada.



COMANDO DE 8 BOTÕES


O comando de 8 botões baseado BUS SCS permite controlar 8 funções em cenários adaptados às necessidades do usuário. Os símbolos podem ser customizados - para identificação clara e fácil das funções ou dos cenários.

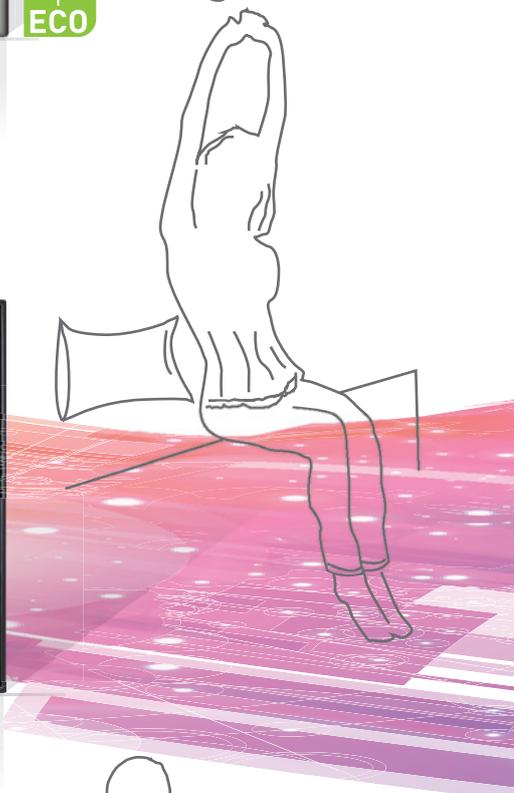

COMANDO DO TERMOSTATO

Controle da temperatura ajustado individualmente em cada cômodo ou centralmente (em combinação com uma unidade central), para certas áreas ou para toda a casa. Opção de controle dos condicionadores de ar.





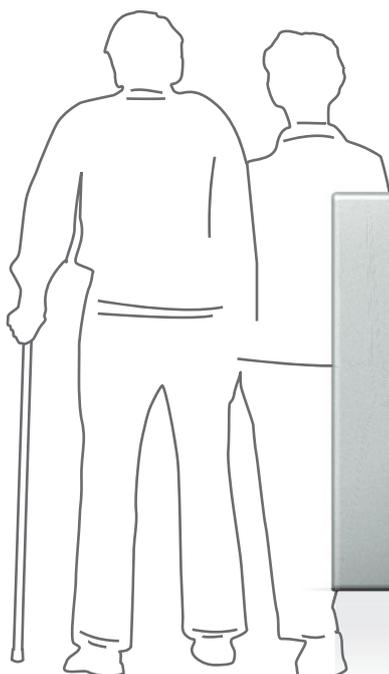


SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS, COM DETECTOR DE MOVIMENTO

Instalados em passagens, esses sinalizadores de obstáculo com o seu detector de movimento incorporado permitem iluminar passagens e corredores.

Ao ajudar a pessoa a encontrar suas roupas sem ter que acender a luz, elas contribuem a evitar ferimentos provocados por quedas. Colocadas no pé da cama, elas permitem a movimentação segura à noite sem acordar outras pessoas dormindo no mesmo quarto.

Servindo também para sinalizar desníveis, escadas ou até rotas de fuga.

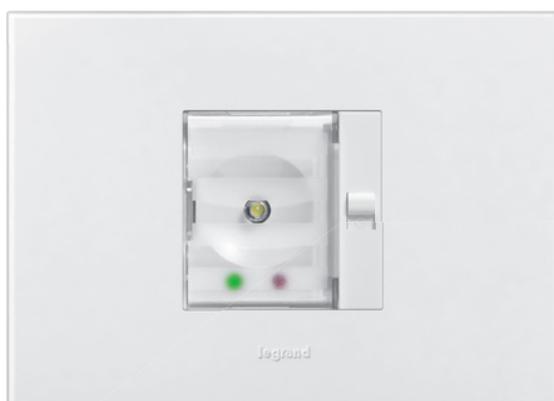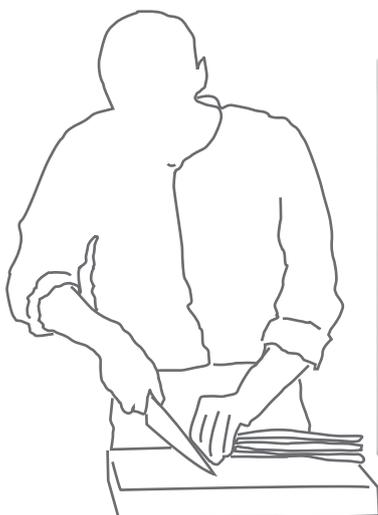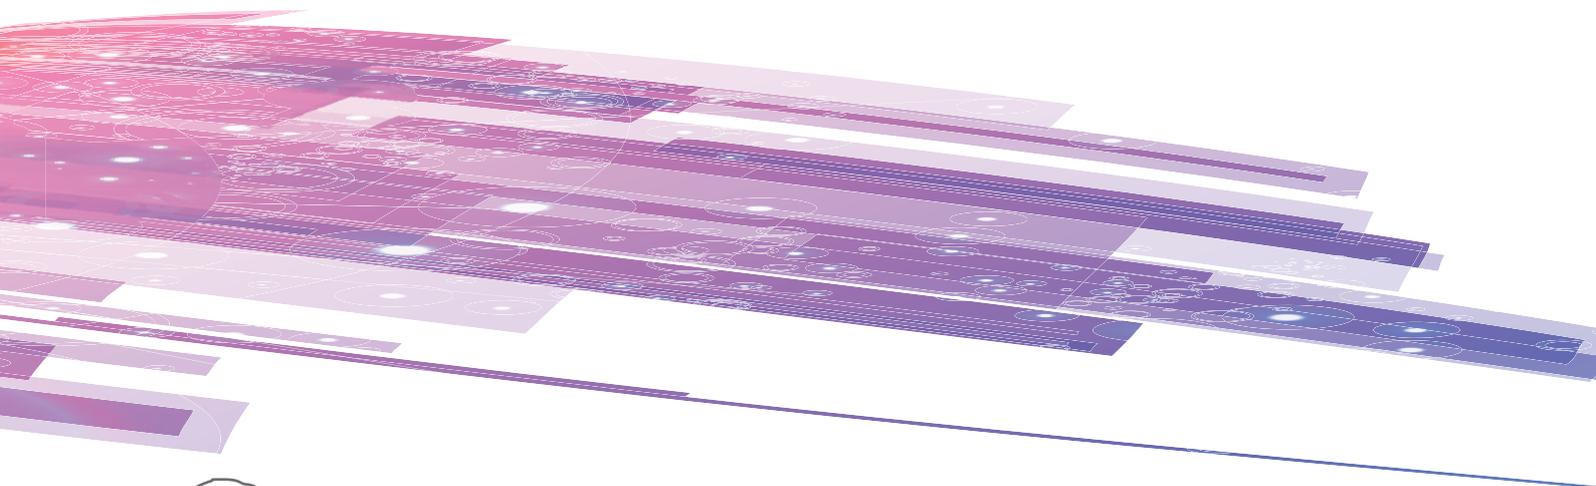

LUZES DE EMERGÊNCIA MINIATURA

Desabilitada enquanto a alimentação elétrica estiver normal, as luzes de emergência miniatura acende em caso de falta de força. Ela pode ser removida de sua base e transportada como uma lanterna.

Desse modo, a luz de emergência carregada estará sempre disponível e ninguém mais precisará ficar tateando no escuro.

INSTALAÇÃO IMPAR PARA UMA PERFEITA EXPERIÊNCIA DE CINEMA EM CASA

Telas planas amplas e modernas oferecem muito mais do que simplesmente qualidade superior de imagens em HD. Montadas sobre a parede, elas se tornam uma solução esteticamente atraente mesmo em pequenos cômodos - se alguns pontos forem considerados ao se planejar o sistema de cinema em casa.




TOMADA DE TV

Assegura conexão para TV




CONECTIVIDADE DE CINEMA EM CASA - SEM CABOS EMBARAÇADOS


Todas as conexões necessárias entre a tela e os outros dispositivos, como Reprodutor de Blu-ray, PC ou console de jogos deverão ser identificadas antecipadamente, pois a presença de cabos expostos irá prejudicar o efeito visual. Desse modo, as tomadas especiais de multimídia necessários (RJ45, RCA, HDMI, soquetes de alto-falantes, etc.) poderão ser posicionados adequadamente e os cabos poderão ser instalados na parede; Certifique-se também de planejar um número suficiente de tomadas para futuras expansões.

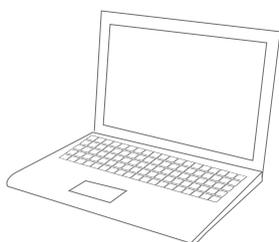

As tomadas HDMI permitem a transmissão de streams de áudio/vídeo digital de um reprodutor de DVD/Blu-Ray ou computador para uma tela compatível (LED, LCD, etc.)

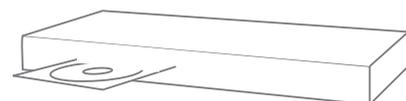

Somente um desempenho perfeito de áudio tornará sua experiência de cinema realmente completa. Para se obter um áudio envolvente (surround) como no cinema, no mínimo 5 caixas acústicas precisam ser distribuídas pelo cômodo. De forma ideal, sem nenhum cabo obstruindo o espaço. Isso pode ser alcançado facilmente através do uso de tomadas especiais de alto-falantes - se essa conexão é prevista na fase de planejamento.

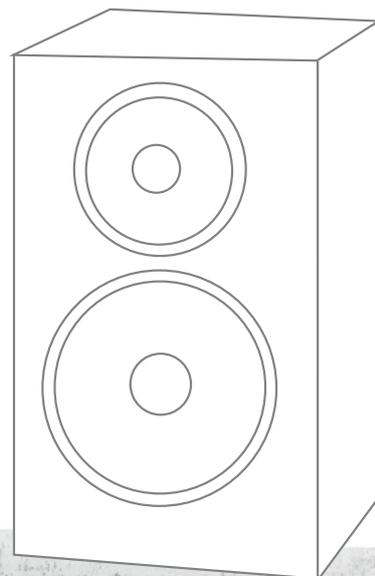

SOQUETE DE ALTO-FALANTE

Para um desempenho de áudio perfeito - sem nenhum risco de tropeções em cabos.



Consoles de jogos podem ser conectados à tela através de conectividade HDMI.



MAIOR MOBILIDADE

CARREGADOR USB - EM QUALQUER LUGAR ONDE FOR CONVENIENTE

Para carregar seus dispositivos móveis - diretamente pela conectividade USB. E uma conveniência ainda maior: o carregador USB com cabo retrátil para smartphones com micro conector USB.

Não há mais necessidade de um cabo de carregamento separado.



Carregador USB





PRÓXIMO À ENTRADA

Carregue seu smartphone ao chegar em casa sem ter que procurar o cabo de carregamento. Além disso, você nunca mais ficará sem ele - ele estará à sua disposição logo ao lado da porta de entrada.

NA COZINHA

Pesquisar uma receita na Internet, ouvir sua música favorita ou simplesmente ligar para sua mãe para pedir um conselho sobre a preparação da receita. Isso não será nenhum problema com o seu tablet e smartphone próximos à bancada da cozinha, pois eles poderão ser carregados facilmente sempre que necessário.

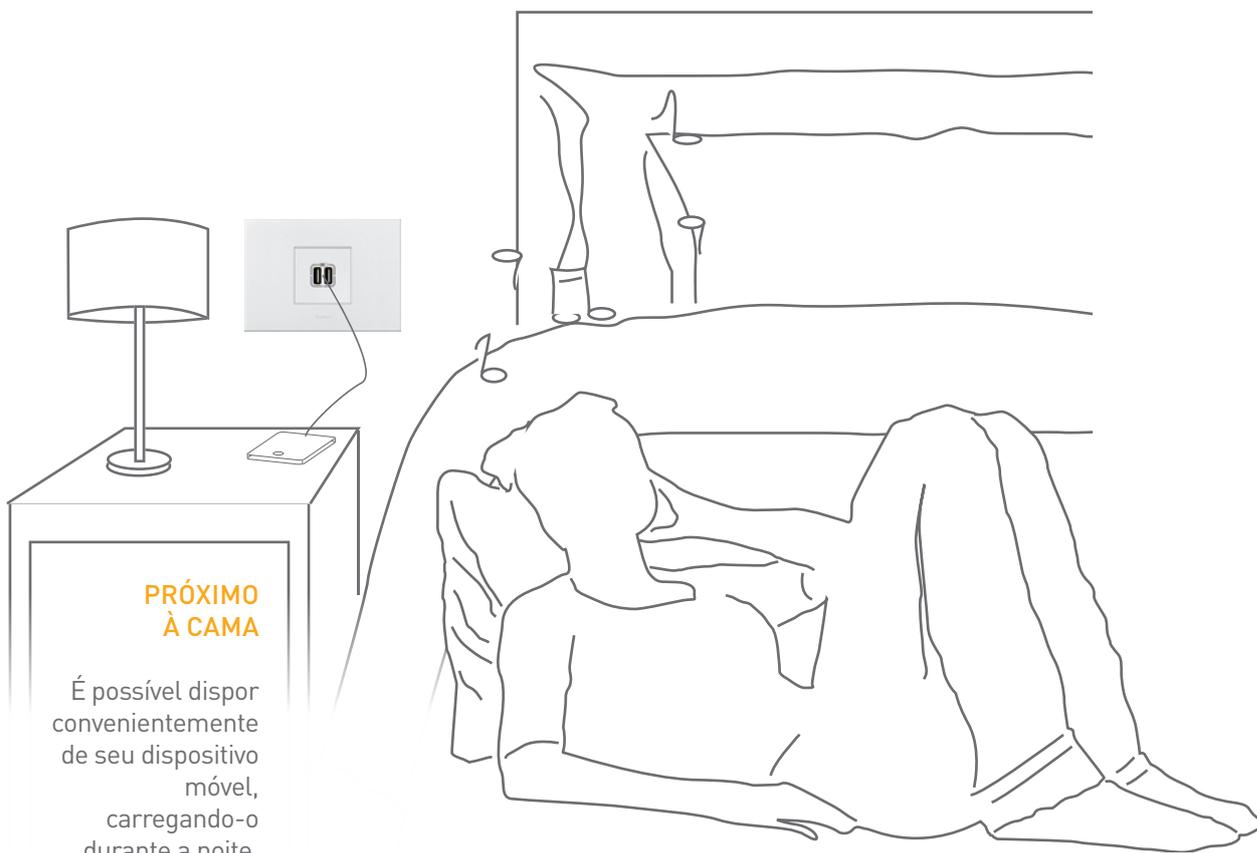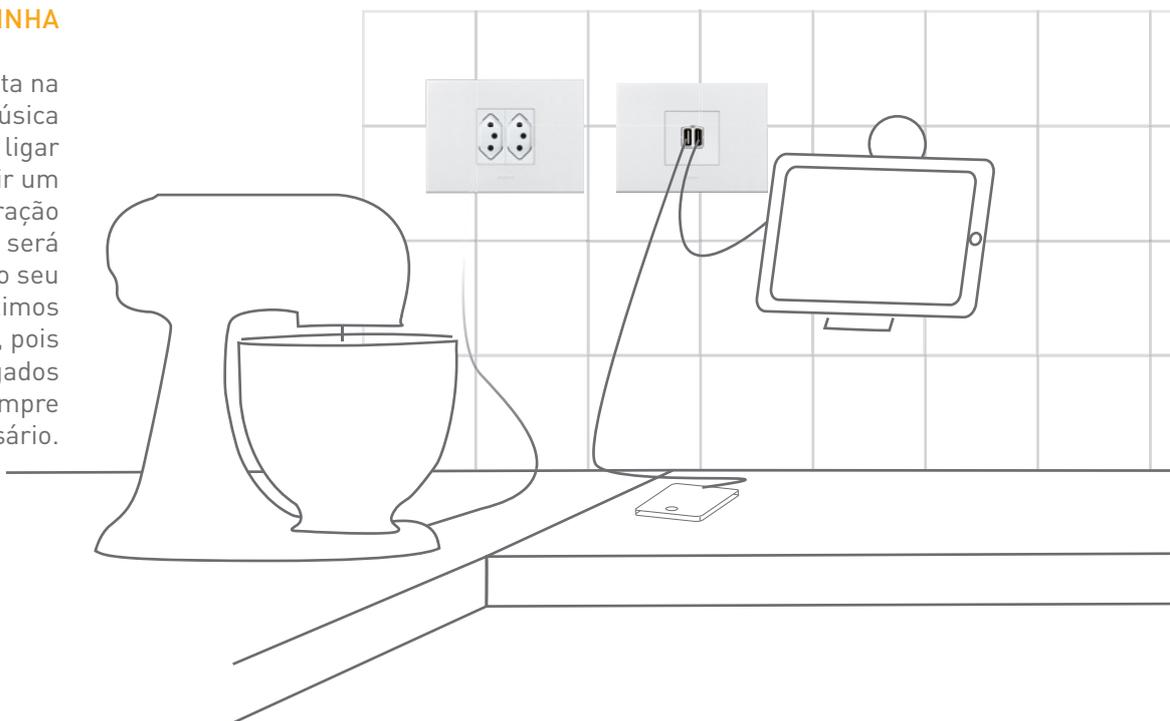

PRÓXIMO À CAMA

É possível dispor convenientemente de seu dispositivo móvel, carregando-o durante a noite.



Dimmer universal



Dimmer 0-10V
(fluorescente)



Tomadas
HDMI



Tomadas dados USB



Tomadas RJ45



Tomada RJ45
com cabo retrátil



Sinalizador de obstáculo com detector movimento



Sensor de presença



Luz de Emergência



Tomadas energia 2P+T (BR)



Carregador USB


ARTEOR™

DESTAQUES PARA PRÉDIOS ESCRITÓRIOS

CONTROLE EFICIENTE DA ILUMINAÇÃO PARA PRÉDIOS COMERCIAIS

DIMMER UNIVERSAL

Adequado para lâmpadas CFL e LED controladas por dimmer. Oferece plena vantagem de economia de energia para os tipos de cargas.

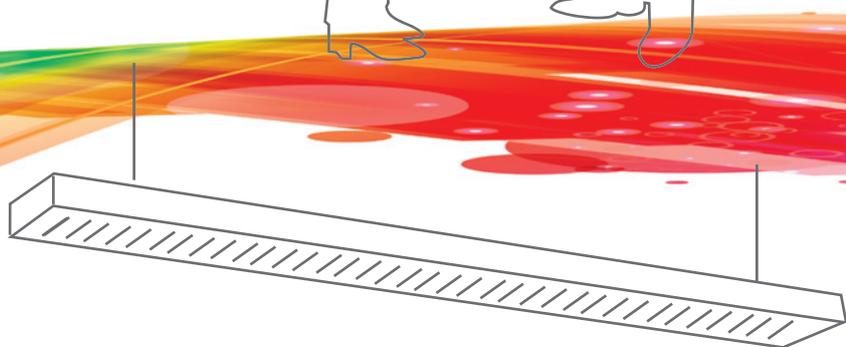

DIMMER 0-10V

Controle liga/desliga e de atenuação dos reatores 0-10V.





SENSOR DE PRESENÇA

Uma opção energeticamente eficiente para passagens, lavabos ou salas de estoque, para garantir o acendimento das luzes somente quando forem necessárias.



SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM DETECTOR DE MOVIMENTO

Contribui para reduzir a conta de energia, além de oferecer maior segurança em escadarias e corredores.

SOLUÇÕES PARA UM MUNDO CONECTADO



TOMADAS DE ENERGIA



CARREGADOR USB


Para carregamento de dispositivos portáteis, como smartphones, tablet PCs, etc. Evita a restrição de um carregador móvel e padrões de diferentes tomadas. Ideal para qualquer ambiente que receba visitantes internacionais.



TOMADAS RJ45 COM CABO RETRÁTIL

Oferece maior flexibilidade, por exemplo, em salas de reunião, para acesso a redes de dados e à Internet. O cabo enrola automaticamente com o acionamento de um botão.



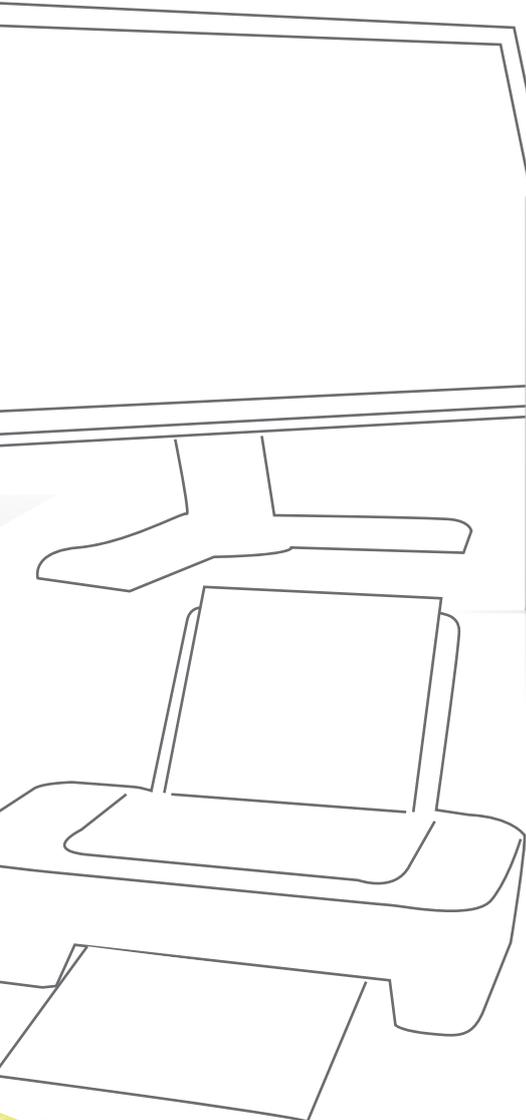


TOMADAS RJ45

Para acesso confiável a redes de dados e à Internet



TOMADAS HDMI TOMADAS DADOS USB

Ao aproximar as conexões com o usuário, as tomadas de dados USB permitem a conexão de dispositivos, como impressoras-scanners, discos rígidos externos ou quadros brancos interativos.

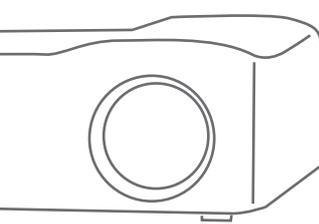


TOMADAS HDMI

Facilita a utilização de mídias modernas de apresentação, pois ele possibilita fácil conexão de unidades HD-DVD ou computadores a uma tela de plasma ou LCD compatível.

CONECTIVIDADE ONDE ELA É NECESSÁRIA

A modularidade plena da linha Arteor™ permite integração sem descontinuidade nos vários tipos de dispositivos de suporte à instalação: caixas de piso, colunetes, workstation com várias tomadas, etc...

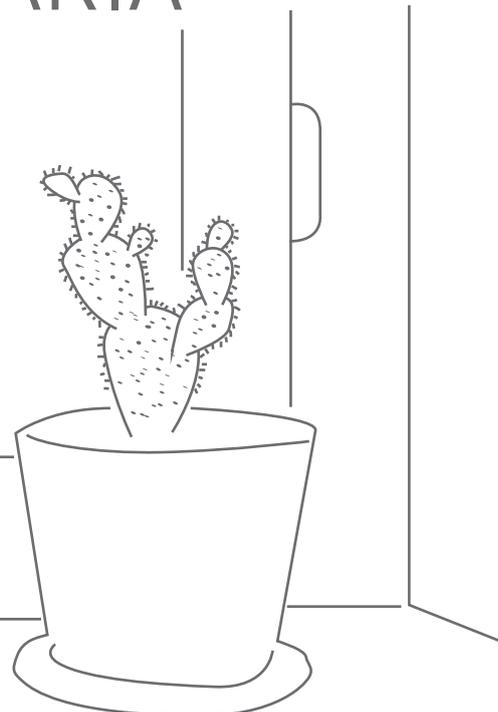

DLP EVOLUTIVA

Pode ser equipado com suportes para 2, 3, 4, 6 ou 8 módulos para instalação de qualquer mecanismo Arteor™: tomada RJ 45, tomadas USB, tomadas energia 2P+T, tomadas especiais de Áudio e Vídeo, etc...

Permite fácil ajuste a diferentes layouts de salas

WORKSTATION COM VÁRIAS TOMADAS

Os módulos workstation podem suportar diferentes padrões de tomadas de energia ou funções inovadoras. Eles proporcionam alta flexibilidade e facilidade de uso.



COLUNETES

Instaladas em piso elevado ou teto falso e equipadas com tomadas Arteor™ RJ 45 e de energia, os colunetes permitem distribuir energia e dados o mais próximo possível da estação de trabalho.





Soquetes AV



Módulo de IP Cenário



Carregador USB



Unidade de cabeceira de cama



Interruptor com cartão de chave RFID



Leitor e indicador externo



Software de supervisão



Unidade interna



Comando do termostato



Comando de 8 botões



ARTEOR™

DESTAQUES PARA HOTÉIS

SOLUÇÕES BUS|SCS PARA AUTOMAÇÃO EFICIENTE DO QUARTO DE HOTEL

Não perturbe / Arrumar o quarto


Cenário de iluminação na condição acordada e dormindo.



Cenário de relaxamento: iluminação correta para assistir TV ou ler



Campainha ou leitor de cartão RF

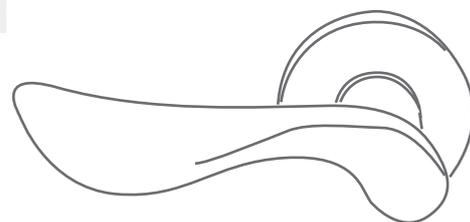

LEITOR E INDICADOR EXTERNO

A ser instalado ao lado da porta no corredor. Indicação clara de "Não perturbe / Arrumar o quarto", campainha e função de leitura de cartão



UNIDADE INTERNA

Instalada na cabeceira da cama, permite que os hóspedes liguem confortavelmente a sinalização de "Não perturbe / Arrumar o quarto" no corredor, escolhendo o status desejado.






COMANDO DE 8 BOTÕES

O controle de cenário permite oito combinações individualmente configuráveis das várias lâmpadas, ajustes da temperatura do quarto e posições das persianas. Obtenha a atmosfera correta com apenas um toque.

Abertura e fechamento confortável de cortinas com um simples botão



Controle a luminária na cabeceira da cama ou controle central da iluminação

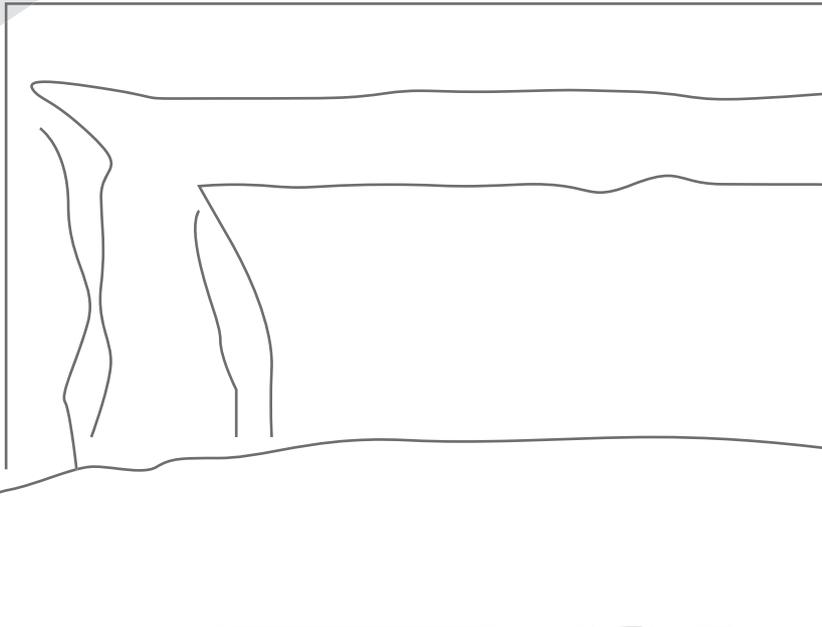

RECONHECIMENTO DE FREQUÊNCIA RFID

Para garantir que luzes, aquecimento, etc. sejam desligados quando o quarto de hotel estiver desocupado. A eletricidade somente poderá ser ativada com o cartão programado do hotel. Essa é uma contribuição importante para economia de energia.



COMANDO DO TERMOSTATO

O termostato do quarto melhora o conforto, pois permite que qualquer pessoa regule a temperatura desejada.

SOLUÇÕES ELÉTRICAS PARA CONFORTO E ENTRETENIMENTO NO QUARTO




UNIDADE DE CABECEIRA DE CAMA

Proporciona maior conforto ao cliente por meio do controle conveniente das diferentes lâmpadas, cortinas ou persianas a partir de um único ponto, sem necessidade de levantar.


TOMADAS ESPECIAIS ÁUDIO & VÍDEO

Arteor™ oferece aos hóspedes do hotel todas as conexões multimídia necessárias: Tomadas HD15, HDMI, carregadores USB e fontes de alimentação. Elas permitem que os hóspedes conectem e utilizem seus equipamentos de alta tecnologia no quarto.

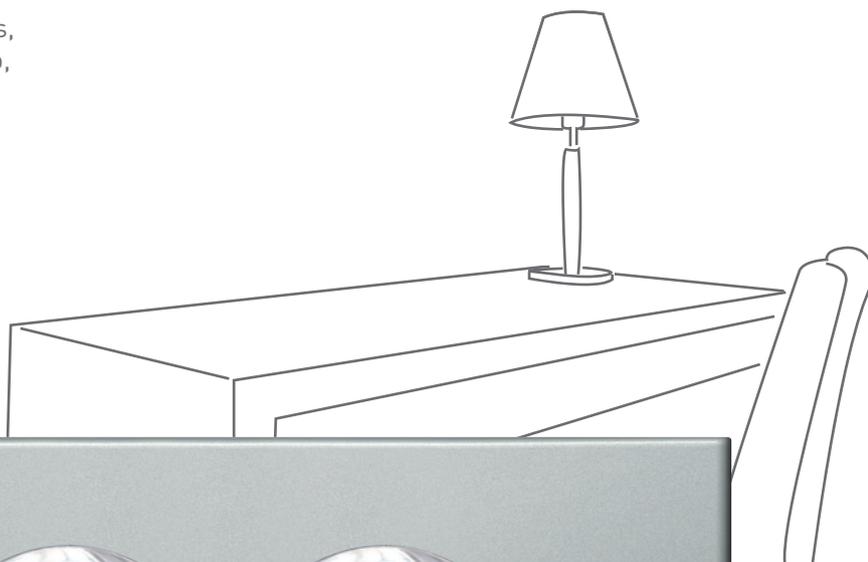


SENSOR DE PRESENÇA

Uma opção energeticamente eficiente para passagens, lavabos ou salas de estoque, para garantir o acendimento das luzes somente quando forem necessárias.

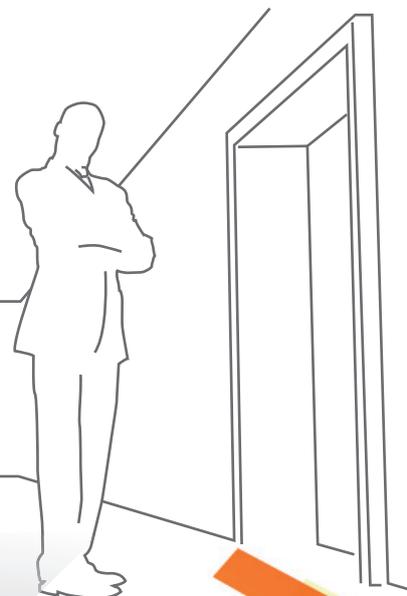


SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM DETECTOR DE MOVIMENTO

Contribui para reduzir a conta de energia, além de oferecer maior segurança em escadarias e corredores.

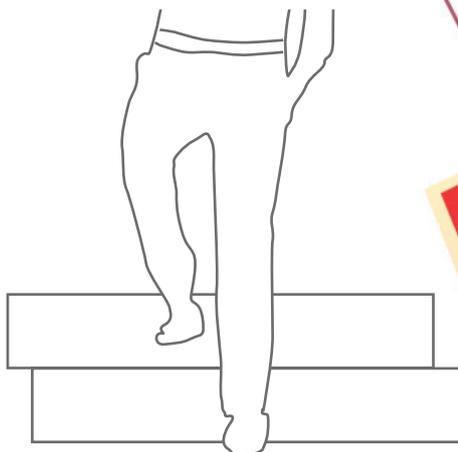


AUTOMAÇÃO DE QUARTOS DE HOTEL COMBINE CONTROLE INDIVIDUAL E SUPERVISÃO CENTRALIZADA DOS QUARTOS

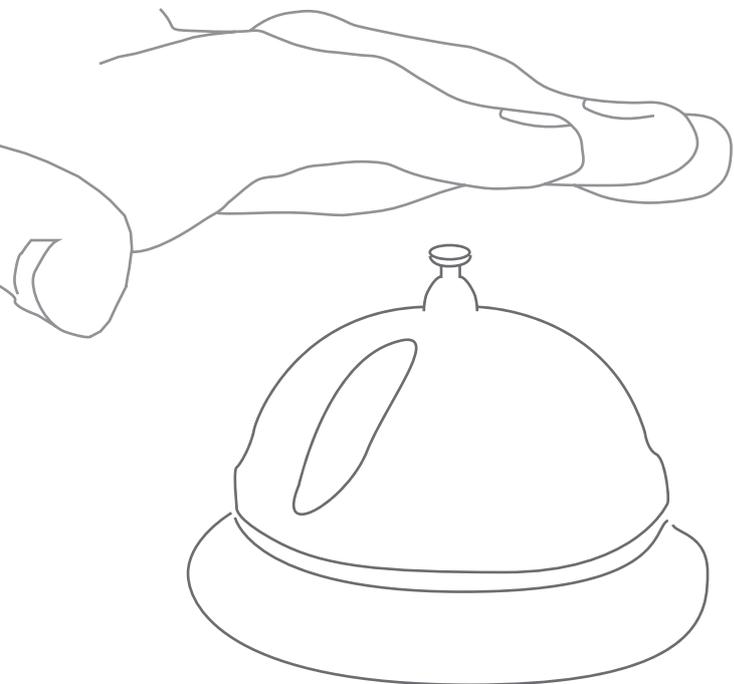

SOFTWARE DE SUPERVISÃO

O software de supervisão permite o controle e gerenciamento remotos de cada quarto individual a partir de um ponto central.

Desse modo, os cenários de temperatura e iluminação, bem como as sinalizações de "Não perturbe / Arrumar o quarto", podem ser controlados diretamente da recepção, dependendo da presença ou não dos hóspedes em seus quartos.

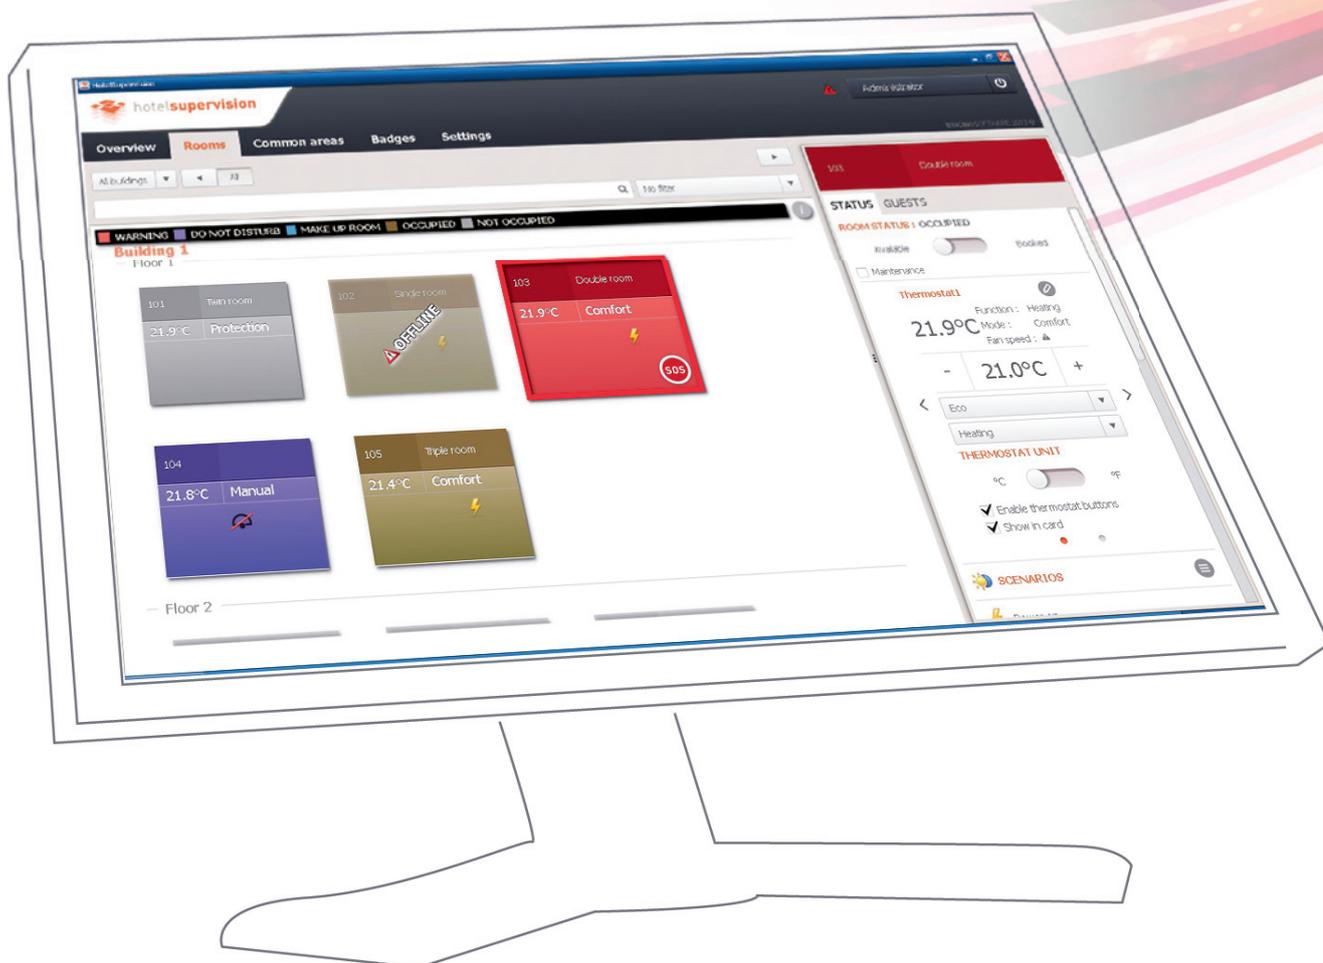



RECONHECIMENTO DE FREQUÊNCIA RFID


Em conjunto com um dispositivo de programação de crachás, o software também pode programar crachás de trabalho para funcionamento com a leitora específica do quarto.



MÓDULO IP SCENARIO

Pode gerenciar até 50 cenários de quartos do hotel em áreas diferentes, funcionando ao mesmo tempo como um gateway do software de supervisão.



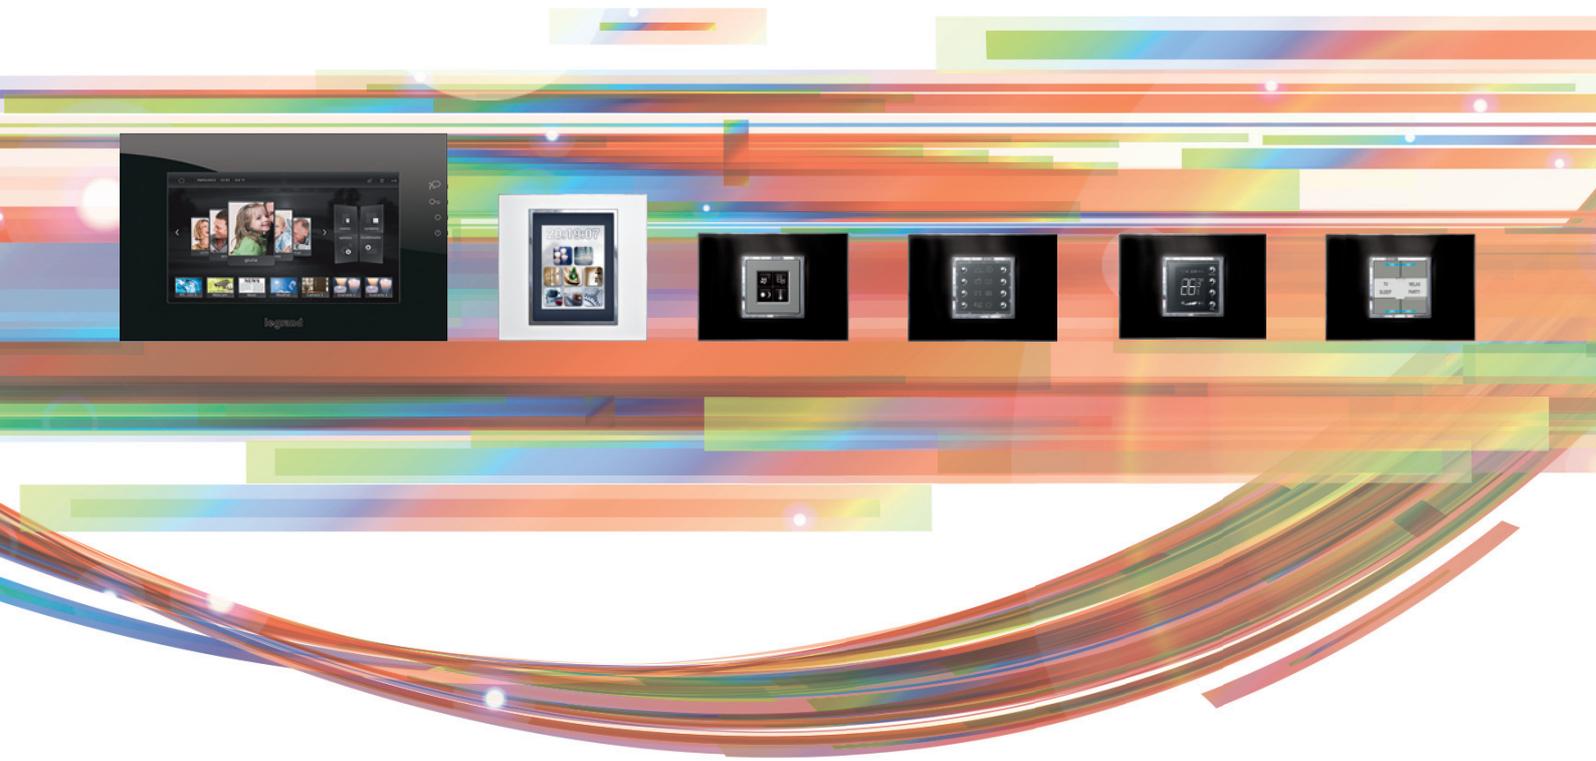



ARTEOR™ CATÁLOGO



ARTEOR

Mecanismos



P. 49
Interruptores
mecânicos



P. 55
Tomadas
energia



P. 59
Adptadores
para tomadas de
dados e tomadas
de dados USB

Suporte e placas



P. 64
Suportes

Equipamentos de hotel



P. 69
Dispositivos
BUS/SCS

DESTAQUES



Dimmers
universais
(p. 51)



Oferta para hotéis -
Elétrica convencional
BUS/SCS
(p. 69)



P. 50
Pulsadores



P. 51
Dimmers



P. 53
Sensores de presença, minuteria e sinalizadores



P. 54 e 73
Controle da iluminação, botões de emergência



P. 56
Carregadores USB



P. 58
Tomadas de TV e telefone



P. 59
Tomadas RJ 45 e dados



P. 58
Tomadas de dados, splitter de fiação e switches Ethernet



P. 60
Atenuadores e tomadas de alto-falantes



P. 62
Tomadas de áudio e vídeo



P. 63
Placas cegas



P. 66 e 67
Placas Mirror



P. 66 e 67
Placas Neutral



P. 66 e 67
Placas Mirror/Metal



P. 66 e 67
Placas Tattou e Couro



P. 71
Dispositivos de acesso



P. 72
Equipamentos de hotel versão quadrada



P. 73
Equipamentos de hotel versão redonda

Mecanismos fornecidos com tampa quadrada branca ou magnésio, a serem equipadas com suporte e placas (pag. 358)				Mecanismos fornecidos com tampa quadrada branca ou magnésio, a serem equipadas com suporte e placas (pag. 358)			
		Branca	Magnésio			Branco	Magnésio
INTERRUPTORES 16 AX - 250 V~				CONTROLADOR DE VENTILAÇÃO			
	Interruptor simples Interruptor paralelo Interruptor intermediário - 10A	592500 592502 572008B	592600 592602 572508B		Controle rotativo de ventilador potência 160 W 127 V~ 220 V~	592522 592521	592622 592621
	Interruptor paralelo com indicador a ser equipado com LED Interruptor simples Interruptor paralelo	582501B 582503B	582601B 582603B		Controlador giratório de velocidade do ventilador 40 x 400 VA	572218	572718
	Interruptor bipolar - 10A	572040B	572540B	TOMADAS DE ENERGIA 2P + T			
INTERRUPTORES 20 AX - 250 V~					1 módulo - 10A	592530	592630
	Interruptor bipolar paralelo	572048B	572548B		1 módulo - 20A	592532	592632
INTERRUPTOR SENSÍVEL 100/240 V~					Tomada uso dedicado Vermelha	10A 593735	20A 593736
	Para controle de fontes de luz pela simples passagem da mão na frente do interruptor	572051	573455	CARREGADOR USB			
PULSADORES 10 A - 250 V~					Simple - 750 mA	572071B	572571B
	Pulsador simples com símbolo de campainha	592510	592610		Duplo - 1500 mA	572078B	572578B
	Pulsador paralelo com localizador a ser equipado com LED	582510B	582610B	TOMADAS RJ 45 - CAT. 6A			
	Pulsador com localizador e símbolo de campainha a ser equipado com LED	592511	592611		STP - com obturador verde	572352	572852
DIMMERS 100/240 V~ - 50/60 Hz					STP - com obturador laranja	572351	572851
	Dimmer Rotativo 1000 W Bivolt	573501B	573701B		STP - com acesso controlado com chave	572350	572850
	Dimmer universal Sem neutro - 400 W	572239B	572739B	TOMADAS RJ 45 - CAT. 6			
PULSADOR DE CABEÇA DE COGUMELO DE PARADA DE EMERGÊNCIA					UTP	572302B	572802B
	Pulsador de cabeça de cogumelo de parada de emergência 1/4 de volta	572362	-		UTP - com obturador verde	572355	572855
SINALIZADORES					UTP - com obturador laranja	572354	572854
	Unidade de iluminação de emergência miniatura	572222	-		UTP - com acesso controlado com chave	572353	572853
	Sinalizador com iluminação	572452	-		UTP retrátil RJ 45	572339	572839
	Unidade de iluminação sobre a porta - difusor vermelho - difusor branco	572453 572223	- -				

Arteor™

seleção das tomadas de tomadas de dados "mais vendidas"

Mecanismos fornecidos com tampa quadrada branca ou magnésio, a serem equipadas com suporte e placas (pag. 358)		Branco	Magnésio
TOMADAS RJ 45 - CAT. 5E			
	UTP	572303B	572803B
TOMADAS RJ 45 PLUGÁVEIS PELA TRASEIRA			
	Cabos Cat. 6 - UTP	572331	572831
	Cat. 5e - UTP	572330	572830
SPLITTERS DE FIAÇÃO TELEFONE/ETHERNET			
	UTP conector duplo	572335	572835
TOMADAS DE TV			
	TV simples tipo "F"	582550B	582650B
TOMADAS DE TELEFONE			
	RJ 11 - 4 contatos	582542B	582642B
MÓDULOS CEGOS			
	1 módulo	582560B	582660B
SAÍDAS DE FIOS			
	1 módulo - com entrada de Ø8 mm	582561B	582661B

Mecanismos fornecidos com tampa quadrada branca ou magnésio, a serem equipadas com suporte e placas (pag. 358)		
SUPORTES		
	Para caixas 4"x2" até 3 módulos	583750B
	Para caixas 4"x4" até 3+3 módulos	576032B

PLACAS CEGAS		
PLACAS 4" x 2"		
	Neutral - White	582566B
	Neutral - Pearl Alu	583752B
	Neutral - Graphite	592680
PLACAS 4" x 4"		
	Neutral - White	575360B
	Neutral - Pearl Alu	575361B
	Neutral - Graphite	575362B

Número de módulos por mecanismo	Caixas de embutir	Molduras de suporte	Placas	PLACAS		
				Neutral		
				White 	Pearl Alu 	Graphite 
1 módulo	4" x 2"	583750B		582562B	592661	592681
2 módulos e tela de toque 1,2"		576030B ou 583750B		582563B	583760B	583761B
2 módulos separados		583750B		582564B	592664	592684
3 módulos		583750B		582565B	583762B	583763B
2 módulos	4" x 4"	576031B		575260B	575261B	575262B
3 + 3 módulos		576032B		575300B	575301B	575302B
Placas cegas	4" x 2"	583750B		582566B	583752B	592680
	4" x 4"	576031B		575360B	575361B	575362B

Arteor™ interruptores

versão quadrada



592500

582503B

573412B

Arteor™ interruptores mecânicos

versão redonda



583505B

583600B

583601B

Emb. Ref. Interruptores 16 AX - 250 V~

Emb.	Ref.	Interruptores 16 AX - 250 V~
20	592500	Interruptor simples
20	592600	○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	582501B	Interruptor simples com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	582601B	○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
20	592502	Interruptor paralelo
20	592602	○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	582503B	Interruptor paralelo com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	582603B	○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	572008B	Interruptor intermediário - 10A
10	572508B	○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	572040B	Interruptor bipolar - 10A
5	572540B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos

Interruptores 20 AX - 250 V~

10	572048B	Interruptor bipolar paralelo
10	572548B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos

Interruptores 32 AX - 250 V~

10	573412B	Interruptor bipolar simples
10	573612B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos

Emb. Ref. Interruptores 16 AX - 250 V~

Emb.	Ref.	Interruptores 16 AX - 250 V~
10	583500B	Interruptor simples com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	583600B	○ Branco - 1 módulo superior ● Magnésio - 1 módulo superior
10	583501B	Interruptor simples com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	583601B	○ Branco - 1 módulo inferior ● Magnésio - 1 módulo inferior
10	583502B	Interruptor paralelo
10	583602B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	583503B	Interruptor paralelo com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	583603B	○ Branco - 1 módulo superior ● Magnésio - 1 módulo superior
10	583504B	Interruptor paralelo com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	583604B	○ Branco - 1 módulo inferior ● Magnésio - 1 módulo inferior
10	583505B	Interruptor paralelo com indicador a ser equipado com LED (p. 53)
10	583605B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	573063B	Interruptor intermediário - 10A
10	573163B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	573065B	Interruptor bipolar simples - 10A
10	573165B	○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	573326B	Interruptores 32 A - 250 V~
10	573376B	Interruptor bipolar simples ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos

Molduras de suporte e placas, p. 66-67



Arteor™: interruptores eletrônicos e pulsadores versão quadrada

Arteor™: interruptores eletrônicos e pulsadores versão redonda



573455



592510



592611



593512



593612

Emb.	Ref.	Interruptores sensíveis sem contato 100/240 V~
1	572051	<p>Para controle de fontes de luz pela simples passagem da mão defronte o interruptor (distância 5 mm) Até 5 interruptores sensíveis podem ser combinados para controlar o mesmo circuito de iluminação Fornecidos com luz indicadora LED</p> <p>Versão quadrada</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	573455	


Emb.	Ref.	Interruptores sensíveis sem contato 100/240 V~
1	572551	<p>Para controle de fontes de luz pela simples passagem da mão defronte o interruptor (distância 5 mm) Até 5 interruptores sensíveis podem ser combinados para controlar o mesmo circuito de iluminação Fornecidos com luz indicadora LED</p> <p>Versão redonda</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	573655	

10	592510	<p>Pulsadores 10 A - 250 V~</p> <p>Pulsador simples com símbolo de campainha</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	592610	
10	592511	<p>Pulsador com localizador e símbolo de campainha</p> <p>A ser equipado com LED (p. 53)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	592611	
10	582510B	<p>Pulsador com localizador</p> <p>A ser equipado com LED (p. 53)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	582610B	
10	582511B	<p>Pulsador com localizador e símbolo de lâmpada (Dimmer)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ● Magnésio - 1 módulo
10	582611B	

10	593512	<p>Pulsadores 10 A - 250 V~</p> <p>Pulsador com localizador e símbolo de campainha</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	593612	
10	583510B	<p>Pulsador com localizador</p> <p>A ser equipado com LED (p. 53)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	583610B	

Dimmers Arteur™:

versão quadrada

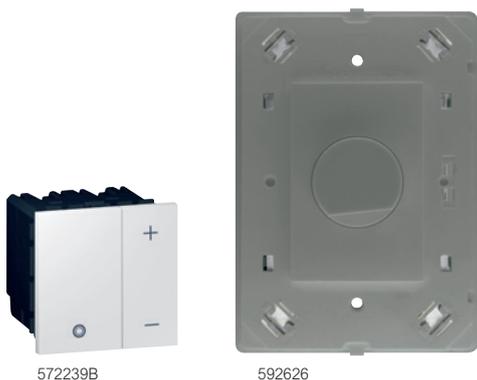

572239B

592626

Dimmers Arteur™:

versão redonda



572240B

574319B

574338

Emb.	Ref.	Dimmers rotativo
		Sem neutro, 2 fios Dimmer rotativo - 1000 W A ser instalado sozinho em uma caixa de 3 módulos com uma moldura de suporte de 3 módulos e uma placa de 2 módulos Para lâmpadas: - 60-1000 W (230 V) - 60-500 W (127 V) para lâmpadas incandescentes e halógenas - 60-600 VA (230 V) - 60-300 VA (127 V) para lâmpadas halógenas com transformador eletrônico com comportamento de borda frontal - 60-1000 VA (230 V) - 60-500 VA (127 V) para lâmpadas halógenas com transformadores ferromagnéticos
10	573501B	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	573701B	
		Dimmers rotativo - 1000 W / 127V A ser instalado em caixa de 3 módulos (4"x2"), sozinho, e placa 3 módulos. Já acompanha suporte
1	592526	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 3 módulos ● Magnésio - 3 módulos
1	592626	
		Dimmers universais Sem neutro, 2 fios Dimmer de botão para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs com dimmers: 75 W - Lâmpadas fluorescentes compactas com dimmer: 75 W - Halógenas com transformador: 400 VA - Tubo fluorescente: 200 VA - Halógenas 230 V e incandescentes: 400 W Pode ser associado a vários botões sem neon, para controle liga/desliga ou atenuação As luzes reacendem no mesmo nível de iluminação que aquele antes do último desligamento
1	572239B	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	572739B	
		Dimmers 0-10 V Dimmer de botão para reatores eletrônicos 0-10 V
1	572238	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	572738	

Emb.	Ref.	Dimmers
		Sem neutro, 2 fios Dimmer rotativo - 1000 W A ser instalado sozinho em uma caixa de 3 módulos (ou 1 caixa BS) com uma moldura de suporte de três módulos e um placa de 2 módulos Para lâmpadas: - 60-1000 W (230 V) - 60-500 W (127 V) para lâmpadas incandescentes e halógenas - 60-600 VA (230 V) - 60-300 VA (127 V) para lâmpadas halógenas com transformador eletrônico com comportamento de borda frontal - 60-1000 VA (230 V) - 60-500 VA (127 V) para lâmpadas halógenas com transformadores ferromagnéticos
10	572240B	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
10	572740B	
		Dimmers universais Sem neutro, 2 fios Dimmer de botão para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs com dimmers: 75 W - Lâmpadas fluorescentes compactas com dimmer: 75 W - Halógenas com transformador: 400 VA - Tubo fluorescente: 200 VA - Halógenas 230 V e incandescentes: 400 W Pode ser associado a vários botões sem neon, para controle liga/desliga ou atenuação As luzes reacendem no mesmo nível de iluminação que aquele antes do último desligamento
1	574319B	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	574339B	
		Dimmers 0-10 V Dimmer de botão para reatores eletrônicos 0-10 V
1	574318	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ● Magnésio - 2 módulos
1	574338	

Arteor™ tabelas de seleção de cargas

Tabelas de seleção de cargas

	Ref.	Dimmers							
		Borda frontal						Borda traseira	
		Lâmpada incandescente		Lâmpadas halógena		ELV halógena com transformador ferromagnético		ELV halógena com transformador eletrônico	
		110 V	230 V	110 V	230 V	110 V	230 V	110 V	230 V
Interruptores sensíveis s/ contato	572051 573455 572551 573655	500 W	1000 W	500 W	1000 W	250 VA	500 VA	250 VA	500 VA
Dimmers	573501B 573701B 572240B 572740B	500 W	1000 W	500 W	1000 W	500 VA	1000 VA	300 VA	600 VA
	572239B 572739B 574319B 574339B	200 W	400 W	200 W	400 W	200 VA	400 VA	200 VA	400 VA

	Ref.	Dimmers					
		Tubo fluorescente		Lâmpada fluorescente compacta		LED	
		110 V	230 V	110 V	230 V	110 V	230 V
Interruptores sensíveis s/ contato	572051 573455 572551 573655	250 VA	500 VA	250 VA	500 VA	250 VA	500 VA
Dimmers	572239B 572739B 574319B 574339B	100 VA	200 VA	Com dimmer 37 W 10 lâmpadas máx.	Com dimmer 75 W 10 lâmpadas máx.	Com dimmer 37 W 10 lâmpadas máx.	Com dimmer 75 W 10 lâmpadas máx.

	Ref.	Reatores eletrônicos 0-10 V		Reatores eletrônicos DALI		Moto-reductor para cortina	
		110 V	230 V	110 V	230 V	110 V	230 V
Interruptores sensíveis s/ contato	572051 573455 572551 573655					50 VA	100 VA
Dimmers	572238 572738 574318 574338	300 VA 40 mA	600 VA 40 mA				

Arteor™

sensores de presença, minuteria e sinalizadores



Emb.	Ref.	Sensores de presença
1	574047B	<p>Medição do limiar de luminosidade Ajuste do limiar de luminosidade e temporizador Pré-ajuste em fábrica do lux máx. e retardo mín. de tempo Ajustes modificados no dispositivo via botão manual ou ferramenta de configuração Cat.No. 0 882 30 e 0 882 35 (p. 596) Altura de fixação recomendada: 1 m Detecção IV 180° Limiar de luminosidade ajustável: 5 a 1275 lux Retardo de tempo ajustável de 5 s a 30 min Consumo de 0,2 W em espera Distância ideal entre 2 sensores: 6 m Instalação em caixa de profundidade mín. 40 mm recomendada 2 módulos Faixa 8 m</p> <p>Com neutro, 3 fios - 1000 W Opera: - 2000 W lâmpadas incandescentes e halógenas 230 V~ - 1000 VA ELV lâmpadas halógenas com transformador ferromagnético ou eletrónico - 500 VA Lâmpadas fluorescentes compactas: - 0 a 250 W para LEDs</p> <p>○ Branco ● Magnésio</p> <p>Sem neutro, 2 fios, 400 W Opera: - 400 W lâmpadas incandescentes e halógenas 230 V~ - 400 VA ELV lâmpadas halógenas com transformador ferromagnético ou eletrónico</p> <p>○ Branco ● Magnésio</p>
1	574097B	
1	574034	<p>○ Branco ● Magnésio</p>
1	574094	

Emb.	Ref.	Luz de emergência miniatura
1	572222	<p>Ilumina automaticamente em caso de falta de força Pode ser destacada da moldura, tornando-se portátil LEDs indicam status de alimentação pela rede e carregamento 2 módulos</p> <p>○ Branco</p>
1	572226	<p>Sinalizador de obstáculo Para instalação próxima a obstáculos 2 módulos</p> <p>Com detector de movimento 100-240 V Com célula de detecção IV e LED Quando uma pessoa passa, o mecanismo detecta a presença e ilumina o obstáculo A função é equipada com sinal sonoro que pode ser desativado</p> <p>○ Branco ● Magnésio</p>
1	572726	
10	572452	<p>Sinalizador com iluminação 230 V - 1 W Fornecida com 4 etiquetas coloridas 1 módulo</p> <p>○ Branco</p>
10	572453	<p>Unidades de iluminação sobre a porta Fornecidas com difusores e LED 2 módulos</p> <p>○ Branca com difusor vermelho ○ Branca com difusor branco</p>
10	572223	
1	583755B	<p>Lâmpadas Para interruptor localizador LED 127-230 V Bivolt - azul</p>

Arteor™

botões de emergência



572362

Emb.	Ref.	Botão de cabeça de cogumelo de parada de emergência botões 10 A - 250 V~
1	572362	N/A + N/F 2 módulos 1/4 de volta 1/4 de volta para destravamento ● Amarelo/vermelho



Arteor™

controle de ventiladores e interruptores de cortina, persiana



572201B



592622



572218B

Emb.	Ref.	Controle de ventiladores
1	592522	Controle rotativo para velocidade de ventiladores 1 módulo Potência 160 W - 127 V~ ○ Branco ● Magnésio
1	592622	
1	592521	Potência 160 W - 220 V~ ○ Branco ● Magnésio
1	592621	
1	572218B	2 módulos Controle rotativo de velocidade do ventilador Opera chave de fim de curso 40 a 400 VA Para controle progressivo da velocidade do ventilador de teto ○ Branco ● Magnésio
1	572718B	
5	572201B	Interruptores de cortinas 1 módulo Interruptor central da cortina retraído ○ Branco ● Magnésio
5	572701B	



Arteor™

sensor de inundação



Arteor™

tomadas de energia padrão Brasil



Emb.	Ref.	Detector de vazamento de água
3	574015	<p>Para controle via caixa automática (mecanismo N/O) Indica com um LED, a presença de um condutor líquido A altura em que o sensor é instalado, determina o nível de inundação Consumo: - 0,1 mA no modo stand-by - 25 mA no modo de alarme Fornecido com sensor e cabo no comprimento 2m e 2 módulos de alimentação 2 + 2 módulos</p> <p>○ Branco</p>

Emb.	Ref.	Tomadas energia 2P+T
		Conforme norma NBR 14.136
20	592530	<p>Quadrada - 1 módulo - 10A</p> <p>○ Branca ● Magnésio ● Vermelho</p>
20	592630	
20	593730	
20	592532	<p>Quadrada - 1 módulo - 20A</p> <p>○ Branca ● Magnésio ● Vermelho</p>
20	592632	
20	593732	
20	593531	<p>Redonda - 2 módulos - 10A</p> <p>○ Branca ● Magnésio</p>
20	593631	
20	593532	<p>Redonda - 2 módulos - 20A</p> <p>○ Branca ● Magnésio</p>
20	593632	
10	593735	<p>Tomadas de energia 2P+T Conforme norma NBR 14.136 para uso dedicado</p> <p>Quadrado - 1 módulo</p> <p>● Vermelha - 10A ● Vermelha - 20A</p>
10	593736	

Arteor™ Carregadores USB

versão quadrada



572078B

572071B

Arteor™ USB chargers

versão redonda



572488B

080399B

Emb.	Ref.	Fontes de alimentação USB
1 1	572078B 572578B	<p>Para recarga de dispositivos portáteis Conforme IEC 62684-2011-01 Consumo em modo passivo < 0,1 W 2P+E conexão de derivação via terminais de rosca 2,5 mm² Fornecidas com cabo</p> <p>Tomadas USB duplos - 5 V - 1500 mA Para carregamento rápido de telefones, smartphones, tocadores de MP3/MP4 e tablet PC 2 módulos</p> <p> ○ Branco ● Magnésio</p>
1 1	572071B 572571B	<p>Tomadas USB simples - 5 V - 750 mA Para smartphone 1 módulo</p> <p> ○ Branco ● Magnésio</p>
5	080399B	<p>Suporte para dispositivo portátil em carregamento</p> <p>Evita risco de queda do dispositivo e permite o uso seguro do dispositivo durante o carregamento Montagem em parede Ferramentas de fixação fornecidas</p> <p> Para 1 dispositivo portátil Fornecido com cabo USB/micro retrátil Versão USB (60 cm/resistência > 7500 manipulações) Pode carregar e efetuar sincronização com o PC</p>

Emb.	Ref.	Fontes de alimentação USB
1 1	572488B 573398B	<p>Para recarga de dispositivos portáteis Conforme IEC 62684-2011-01 Consumo em modo passivo < 0,1 W 2P+E conexão de derivação via terminais de rosca 2,5 mm² Fornecidas com cabo</p> <p>Tomadas USB duplos - 5 V - 1500 mA Para carregamento rápido de telefones, smartphones, tocadores de MP3/MP4 e tablet PC 2 módulos</p> <p> ○ Branco ● Magnésio</p>
5	080399B	<p>Suporte para dispositivo portátil em carregamento</p> <p>Evita risco de queda do dispositivo e permite o uso seguro do dispositivo durante o carregamento Montagem em parede Ferramentas de fixação fornecidas</p> <p> Para 1 dispositivo portátil Fornecido com cabo USB/micro retrátil Versão USB (60 cm/resistência > 7500 manipulações) Pode carregar e efetuar sincronização com o PC</p>

Arteor™ Carregadores USB

■ Decisão relevante, econômica e ambiental


Tomadas acabadas ocupadas por carregadores volumosos e fora da vista ou carregadores esquecidos no escritório ou hotel... Instaladas em alguns locais estratégicos, as tomadas carregadores USB proporcionam serviço diário e disponibilidade significativa

Com um simples cabo USB, você pode acessar imediatamente o ponto de carregamento do dispositivo móvel... Esteja ele na mesa de trabalho, próximo à bancada da cozinha ou na cabeceira da cama. Graças aos seus conectores USB duplos, dois dispositivos podem ser carregados simultaneamente e rapidamente: smartphone, tablet, joystick ou GPS móvel... um serviço valioso nos horários de pico da família, significativo a partir de 1 hora de carga por causa de seu mecanismo exclusivo e muito poderoso em 1500 mA


Fácil de instalar, a porta USB é energizada pela transferência de uma única tomada (P/N) ou no local da tomada existente Os usuários reconhecerão os pontos de carregamento facilmente em diferentes áreas com um símbolo explícito

Muito econômico em termos de design e com consumo em espera < 0,1 W, 5 vezes menor do que o requisito normativo de referência, ele pode reduzir o consumo de energia diário, além de contribuir para a proteção do planeta

■ Instalação



Por derivação simples em tomada 2P+T
Fiação 1,5 ou 2,5 mm²
Produto classe II que não requer aterramento
Libera um rebaixo de tomada 2P+T




■ Tempo médio de carregamento de um smartphone com um carregador 1500 mA

Marca	Smartphone	Tempo médio de carregamento 80%	Tempo médio de carregamento 100%
RIM	Blackberry Torch 9810	01h01	01h23
Apple	iPhone 3GS	01h04	02h07
Apple	iPhone 4S	01h14	01h56
Apple	iPhone 5	01h14	02h20
Motorola	Defy - MB525 - Jordan	01h13	01h47
Nokia	Lumia 800 - Sea Ray	01h39	02h33
Samsung	Galaxy S III - 19300	01h47	02h43
Samsung	Galaxy S IV	02h00	02h59
Sony	XPERIA S - LT26i - Arc HD Nozomi	01h20	02h05
		média < 1h15	média < 2h


■ Tomada de carregamento USB Universal duplo

Podem carregar rapidamente todos os dispositivos móveis da família

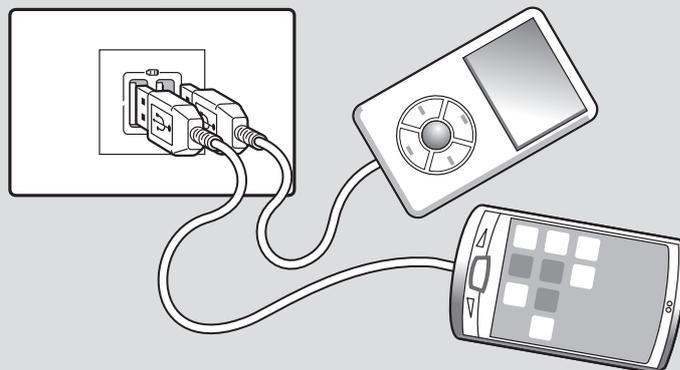

■ Tomada de proximidade universal

Ideal para as necessidades diárias

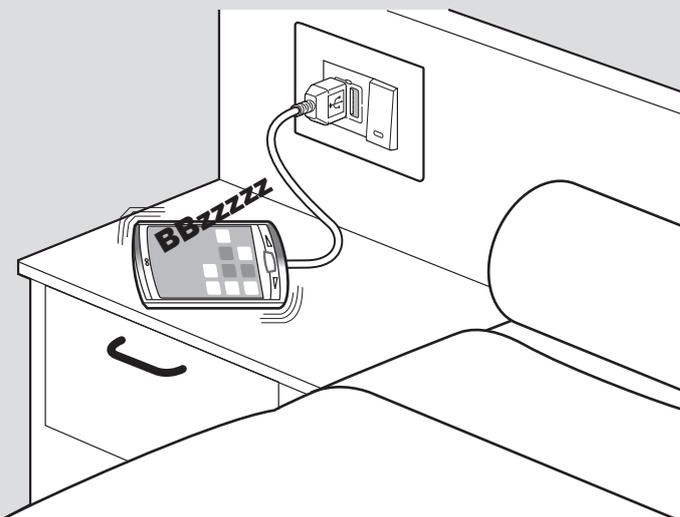



Emb.	Ref.	Tomadas RJ11 e RJ 12
10	582542B	Equipados com conector de jaque modular com terminal 1/4 volta para conexão rápida (laço possível) RJ 11 - 1 módulo 4 contatos ○ Branco ● Magnésio
10	582642B	
1	582550B	Tomadas de TV Tipo F - 1 e 2 módulos ○ Branco - versão quadrada - 1 módulo ● Magnésio - versão quadrada - 1 módulo ○ Branca - versão redonda - 2 módulos ● Magnésio - versão redonda - 2 módulos
1	582650B	
1	583650B	
1	582551B	1 tomada atenuada - 3 módulos ○ Branco - versão quadrada ● Magnésio - versão quadrada
1	583651B	

Com o conector LCS² com conexão rápida graças à conexão crimpada integrada
 Usa cabos AWG 22 com um condutor até cabos AWG 26 e AWG multicondutor
 Contatos marcados com código de duas cores e esquemas de fiação T568 e T 568 B
 Conforme normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, modificação 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C

Emb.	Ref.	Tomadas RJ45 - Cat 6A
10	572351	Blindagem metálica 360° STP - 1 módulo ○ Branco com obturador laranja ● Magnésio com obturador laranja
10	572851	
10	572352	○ Branco com obturador verde ● Magnésio com obturador verde
10	572852	
5	572350	STP com acesso controlado - 2 módulos Fornecido com 2 chaves para 5 tomadas ○ Branco com obturador vermelho ● Magnésio com obturador vermelho
5	572850	

Emb.	Ref.	Tomadas RJ45 - Cat. 6
5	572302B	UTP - 1 módulo ○ Branco ● Magnésio
5	572802B	
10	572354	○ Branco com obturador laranja ● Magnésio com obturador laranja
10	572854	
10	572355	○ Branco com obturador verde ● Magnésio com obturador verde
10	572855	
5	572324B	UTP - 2 módulos ○ Branco - versão redonda ● Magnésio - versão redonda
5	572824B	
5	572353	UTP com acesso controlado - 2 módulos Fornecido com 2 chaves para 5 tomadas ○ Branco com obturador vermelho ● Magnésio com obturador vermelho
5	572853	
1	572339	UTP com cabo retrátil - 4 módulos O cabo (0,9 m) enrola automaticamente com o acionamento de um botão ○ Branco ● Magnésio
1	572839	

Emb.	Ref.	Tomadas RJ45 - Cat. 5e
5	572303B	UTP - 1 módulo ○ Branco ● Magnésio
5	572803B	
5	572336	UTP com acesso controlado - 2 módulos ○ Branco ● Magnésio
5	572856	

Arteor™

tomadas de dados com conexão de plugue traseira e splitters de fiação

Arteor™

adaptadores de tomadas de dados e tomadas de dados USB



572331



572830



572835



572337



572838



572775



573274

Emb.	Ref.	Tomadas RJ 45 plugáveis pela traseira
10	572331	<p>Certificados conforme as normas ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568</p> <p>Contatos marcados com código de duas cores 568 A e B e números</p> <p>Conectores com terminais de auto-desencapamento</p> <p>Possibilidade de nova fiação em caso de erro</p> <p>Entrada de cabo multidirecional</p> <p>Para uso com caixas de distribuição de área (p. 676), conexão com as caixas via cabos dedicados RJ45-RJ45 (p. 676)</p> <p>Usados para criar enlaces Cat. 6 e Cat. 5e em conformidade com as normas</p> <p>2 módulos</p> <p>Cat. 6 - UTP</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Cat. 5e - UTP</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p>
10	572831	
10	572330	<p>Splitters de fiação telefone/Ethernet</p> <p>Oferecem maior segurança contra furto e danos em conectores duplos</p> <p>Permite taxa de 10/100 Mbps</p> <p>Entrada de cabo multidirecional</p> <p>Podem ser instalados em todos os suportes, profundidade mín. 35 mm</p> <p>Aplicações de telefone e Ethernet marcadas na tampa de proteção</p> <p>1 módulo</p> <p>UTP - conector duplo</p> <p>8 contatos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p>
10	572830	
10	572335	<p>Adaptadores para tomadas de dados Keystone</p> <p>Equipados com suporte de etiqueta transparente</p> <p>Conector simples - 2 módulos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Adaptadores para tomadas de dados Systemax</p> <p>Equipados com suporte de etiqueta transparente</p> <p>Conector simples - 2 módulos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Tomadas de dados USB fêmea</p> <p>Utilizados para levar as conexões próximas ao usuário</p> <p>Para conexão de dispositivos USB (scanner-impressora, disco rígido externo)</p> <p>Comprimento máximo: 5 m</p> <p>Cabo recomendado: USB A</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 1 módulo</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão quadrada</p> <p> ● Magnésio - versão quadrada</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 2 módulos</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão redonda</p> <p> ● Magnésio - versão redonda</p>
10	572835	

Emb.	Ref.	Adaptadores para tomadas de dados Keystone
10	572337	<p>Equipados com suporte de etiqueta transparente</p> <p>Conector simples - 2 módulos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Adaptadores para tomadas de dados Systemax</p> <p>Equipados com suporte de etiqueta transparente</p> <p>Conector simples - 2 módulos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Tomadas de dados USB fêmea</p> <p>Utilizados para levar as conexões próximas ao usuário</p> <p>Para conexão de dispositivos USB (scanner-impressora, disco rígido externo)</p> <p>Comprimento máximo: 5 m</p> <p>Cabo recomendado: USB A</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 1 módulo</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão quadrada</p> <p> ● Magnésio - versão quadrada</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 2 módulos</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão redonda</p> <p> ● Magnésio - versão redonda</p>
10	572837	
10	572338	<p>Equipados com suporte de etiqueta transparente</p> <p>Conector simples - 2 módulos</p> <p> ○ Branco</p> <p> ● Magnésio</p> <p>Tomadas de dados USB fêmea</p> <p>Utilizados para levar as conexões próximas ao usuário</p> <p>Para conexão de dispositivos USB (scanner-impressora, disco rígido externo)</p> <p>Comprimento máximo: 5 m</p> <p>Cabo recomendado: USB A</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 1 módulo</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão quadrada</p> <p> ● Magnésio - versão quadrada</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 2 módulos</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão redonda</p> <p> ● Magnésio - versão redonda</p>
10	572838	
1	572275	<p>Utilizados para levar as conexões próximas ao usuário</p> <p>Para conexão de dispositivos USB (scanner-impressora, disco rígido externo)</p> <p>Comprimento máximo: 5 m</p> <p>Cabo recomendado: USB A</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 1 módulo</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão quadrada</p> <p> ● Magnésio - versão quadrada</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 2 módulos</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão redonda</p> <p> ● Magnésio - versão redonda</p>
1	572775	
1	573274	<p>Utilizados para levar as conexões próximas ao usuário</p> <p>Para conexão de dispositivos USB (scanner-impressora, disco rígido externo)</p> <p>Comprimento máximo: 5 m</p> <p>Cabo recomendado: USB A</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 1 módulo</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão quadrada</p> <p> ● Magnésio - versão quadrada</p> <p>Conexão em terminais com rosca - USB 2.0 2 módulos</p> <p>Seção transversal 1 mm²</p> <p> ○ Branco - versão redonda</p> <p> ● Magnésio - versão redonda</p>
1	573774	



Arteor™

atenuadores e tomadas de alto-falantes



572284



572290

Emb.	Ref.	Atenuadores
1	572284	100 V - 25 W Permitem ajuste de potência para 25 W a partir de uma linha balanceada de alto-falante de 100 V 2 módulos <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
1	572784	
1	582541	Tomadas de alto-falante Terminais 4 mm ² 1 módulo <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
1	582641	
10	572290	Tomadas alto-falante Home Theater Conectores para áudio de Home Theater (x2) 2 módulos <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	572790	

EMBALAGENS LEGRAND

Práticas

Embalagens Legrand - sua assistência de um produto original certificado, inspecionado na fábrica, protegido e claramente identificável

Abas à prova de poeira: proteção eficaz do produto

Etiqueta informativa:
 - Catálogo número/ quantidade
 - Imagem do produto
 - Descrição clara
 - Informações técnicas
 - Código de barras
 - Marcação regulatória



A caixa vermelha e branca e a logomarca são marcas comerciais registradas



O sistema certo para atender suas necessidades

Ampla gama de tecnologias (HD15, HDMI, DISPLAY PORT, RCA, JACK) para adequação aos requisitos de local e do usuário

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO COM TOMADA HD15 PRÉ-TERMINADO E INTERRUPTOR DO PROJETOR DE VÍDEO

1 Instalação rápida

2 Fácil conexão

3 Desempenho ideal



1 Controle ON/STANDBY infravermelho para projetor de vídeo associado a um botão Ref. 572089

2 3 Tomadas HD15

4 5 Cabos HD15 macho/macho



572089



572272



572785

Emb.	Ref.	Tomadas HD15 fêmea						
		Utilizados para transmissão de streams de vídeo analógico (VGA, XGA, UXGA dependendo da placa gráfica) entre uma fonte (computador) e um receptor compatível (plasma, LCD, projetor de vídeo, TV, etc...)						
		Tomadas HD15 de rosca fêmea 2 módulos						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão quadrada</th> <th>Versão redonda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572282</td> <td>572289</td> </tr> <tr> <td>572782</td> <td>572789</td> </tr> </tbody> </table>	Versão quadrada	Versão redonda	572282	572289	572782	572789
Versão quadrada	Versão redonda							
572282	572289							
572782	572789							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão quadrada</th> <th>Versão redonda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572288</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>572788</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Versão quadrada	Versão redonda	572288	-	572788	-
Versão quadrada	Versão redonda							
572288	-							
572788	-							
		Tomada HDMI tipo A						
		Utilizados para transmissão de streams de áudio/vídeo digital de alta definição entre uma fonte (unidade HD-DVD, computador, etc) e um receptor compatível (TV, projetor de vídeo...)						
		Tomada vídeo HDMI 1.3 - 2 módulos						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão quadrada</th> <th>Versão redonda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572281</td> <td>572285</td> </tr> <tr> <td>572781</td> <td>572785</td> </tr> </tbody> </table>	Versão quadrada	Versão redonda	572281	572285	572781	572785
Versão quadrada	Versão redonda							
572281	572285							
572781	572785							
		Tomada áudio jack 3,5 mm						
		Os conectores de jaque 3,5 mm podem ser utilizados para criar enlaces de áudio/vídeo						
		Tomada áudio jack fêmea 3,5 mm - 1 módulo						
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>572274</td> <td></td> </tr> <tr> <td>572774</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	572274		572774			
572274								
572774								

Emb.	Ref.	Interruptor do projetor de vídeo						
		Interruptor remoto universal que permite ligar ou colocar no modo de espera (STANDBY) um projetor de vídeo. Funciona com todos os projetores de vídeo ou TV por meio de processo de aprendizagem IR. Instalado próximo aos interruptores de iluminação da sala, ele substitui o controle remoto do fabricante e ajuda a ignição e extinção do projetor de vídeo, reduzindo, portanto, o consumo de energia e prolongando a vida útil da lâmpada.						
		Tomada fêmea 2 RCA						
		Fornecer a conexão de áudio estéreo para qualquer dispositivo periférico, como unidade de DVD, câmera, gravador de vídeo						
		Conexão em terminais com rosca - 1 módulo						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão quadrada</th> <th>Versão redonda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572272</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>572772</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Versão quadrada	Versão redonda	572272	-	572772	-
Versão quadrada	Versão redonda							
572272	-							
572772	-							
		Conexão em terminais com rosca - 2 módulos						
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>573272</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>573772</td> </tr> </tbody> </table>	-	573272	-	573772		
-	573272							
-	573772							
		Tomada fêmea 3 RCA						
		Fornecer a conexão de vídeo e áudio composto para qualquer dispositivo periférico, como unidade de DVD, câmera, gravador de vídeo, videoconferência, etc.						
		Conexão em terminais com rosca - 1 módulo						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão quadrada</th> <th>Versão redonda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572273</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>572773</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Versão quadrada	Versão redonda	572273	-	572773	-
Versão quadrada	Versão redonda							
572273	-							
572773	-							
		Conexão em terminais com rosca - 2 módulos						
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>573273</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>573773</td> </tr> </tbody> </table>	-	573273	-	573773		
-	573273							
-	573773							

Arteor™

acessórios



582660B




582661B

Emb.	Ref.	Módulos cegos
20	582560B	1 módulo <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - versão quadrada ● Magnésio - versão quadrada
20	582660B	
Saídas de cabos		
20	582561B	1 módulo com saída de Ø8 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco ● Magnésio
20	582661B	

Arteor™

placas cegas e placas - suporte para canaletas DLP



582566B

Emb.	Ref.	Placas cegas
20	582566B	Para caixas 4" x 2" <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco ● Perolado Alu ● Grafite
20	583752B	
20	592680	

Emb.	Ref.	Placas cegas
10	575360B	Para caixas 4" x 4" <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco ● Perolado Alu ● Grafite
10	575361B	
10	575362B	

Emb.	Ref.	Placa-suporte para canaletas DLP
1	010953	3 módulos
1	010954	4 módulos
1	010956	6 módulos
1	010958	8 módulos




576015B



680632



583750B

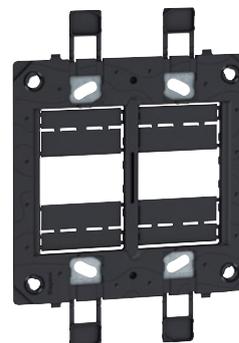

576032B



576021

Emb.	Ref.	Placa-suporte para móveis
10	576015B	Para painéis com espessura de 1 a 3 mm Para 1 módulo Presilhas em uma abertura de 28 x 53,5 mm
10	680632	Placa estanque IP55 Placa estanque IP55 para até 3 módulos de mecanismos. Permite operação de interruptores e pulsadores através de membrana sem abrir a tampa ○ Branco

Emb.	Ref.	Suportes 4" x 2" e 4" x 4"
20	576030B	Montagem parafusada Para caixas 2" x 4" Para 2 módulos centralizados (funções eletrônicas, exceto mecanismos de 2 módulos a serem montados na moldura de suporte de 3 módulos)
20	583750B	Para 1 a 3 módulos
5	576031B	Para caixas 4" x 4" Para 2 módulos centralizados
10	576032B	Para 3 + 3 módulos
10	576021	Suporte modular para oferta Hotel Para 1 ou 2 módulos

Arteor™

controle de acesso




572252




572251



572250

Emb.	Ref.	Teclados Internos codificados
		<p>Para montagem em caixas de distribuição ou de sobrepor (5 módulos) Pode ser usado em modo "stand-alone" ou centralizado 100 diferentes códigos de utilização no modo "stand-alone" 1 entrada para desbloqueio interno 1 saída de relé para liberação da porta ou fechadura eletromagnética 10000 diferentes códigos de liberação de porta no modo centralizado Ref. nº 076704 (Compatível com protocolo Wiegand) Consumo 100 mA - 12 V= IP 40 - IK 04</p> <p>Arteor</p>
1	572252	 <p>Leitor de cartões interno White Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>
1	572752	<p>Leitor de cartões interno Black Mirror Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>

Emb.	Ref.	Leitor Interno Crachás
		<p>Para montagem em caixas de distribuição ou de sobrepor (5 módulos) Pode ser usado em modo stand-alone ou modo centralizado, 500 emblemas de usuários em modo stand-alone 1 entrada para desbloqueio interno 1 saída de relé para liberação da porta ou fechadura eletromagnética 10000 emblemas no modo centralizado Ref. nº 076704 (compatível com o protocolo Wiegand) Consumo 118 mA - 12 V= IP 40 - IK 04</p> <p>Arteor</p>
1	572251	 <p>Leitor de cartões interno White Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>
1	572751	<p>Leitor de cartões interno Black Mirror Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>

Emb.	Ref.	Crachá
5	076710	 <p>Crachá com emblema de chave, MIFARE 13.56Mhz</p>
		Leitores Interno biométricos
		<p>Para montagem em caixas de distribuição ou de sobrepor (5 módulos) Pode ser usado em modo "stand-alone" ou modo centralizado 999 diferentes impressões digitais em modo stand-alone 1 entrada para desbloqueio interno 1 saída de relé para liberação da porta ou fechadura eletromagnética 999 diferentes impressões digitais para liberação da porta no modo centralizado Ref. controlador. nº 076704 (compatível com protocolo Wiegand) Consumo 145 mA - 12 V= IP 40 - IK 04</p> <p>Arteor</p>
1	572250	 <p>Leitor biométrico de impressão digital White Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>
1	572750	<p>Leitor biométrico de impressão digital Black Mirror Fornecido com suporte e placa de acabamento</p>

Tabelas de seleção de placas Arteor™

Número de módulos por mecanismo	Caixas de montagem niveladas com a superfície da parede	Suporte	Placas	PLACAS					
				NEUTRAL			GRAPHIC		
				White	Pearl Alu	Graphite	Tattoo	Casual	Formal
VERSÃO QUADRADA									
1 módulo horizontal	4" x 2"	583750B		582562B	592661	592681	576418	576411	576412
2 módulos separados		583750B		582564B	592664	592684	-	-	-
2 módulos e tela de toque de 1,2"		576030B 583750B		582563B	583760B	583761B	576438	576431	576432
3 módulos		583750B		582565B	583762B	583763B	576458	583765	583766
2 módulos	4" x 4"	576031B		575260B	575261B	575262B	576628	576621	576622
3 + 3 módulos		576032B		575300B	575301B	575302B	576678	576671	576672
Monitor de vídeo unidade interna 3,5"		Não necessária		-	-	-	-	-	-
Placa cega	4" x 2"	583750B		582566B	583752B	592680	-	-	-
Placa cega	4" x 4"	576031B		575360B	575361B	575362B	-	-	-
Unidade central para: - controle de temperatura - alarme de intrusão	Fornecida com caixa	Não necessária		-	-	-	-	-	-
VERSÃO REDONDA									
2 módulos	4" x 2"	576030B 583750B		575630B	575631B	575632B	576428	576421	576422
2 módulos	4" x 4"	576031B		575640B	575641B	575642B	576618	576611	576612

1: Somente para funções eletrônicas de 2 módulos

Oferta hotéis

centros de fixação 60 mm - caixas de montagem nivelada com a superfície da parede ou sobre ela

Número de módulos por mecanismo	Caixas de montagem niveladas com a superfície da parede alvenaria ⁽¹⁾	Suporte	Placas	PLACAS					
				NEUTRO			GRAPHIC		
				White	Pearl Alu	Graphite	Tattoo	Casual	Formal
VERSÃO QUADRADA									
Hotel 2 x 2 módulos	2 x 080151	2 x 576021		575020	575021	575022	576268	576261	576262
Hotel 3 x 2 módulos	3 x 080151	3 x 576021		575050	575051	575052	-	-	-
VERSÃO REDONDA									
Hotel 2 x 2 módulos	2 x 080151	2 x 576021		575510	575511	575512	576258	576251	576252
Hotel 3 x 2 módulos	3 x 080151	3 x 576021		575520	575521	575522	-	-	-

1: Outras caixas de montagem nivelada com a superfície da parede (veja p. 565)

PLACAS											
	MIRROR				METAL		MADEIRA		COURO		SIGNATURE
	White	Black	Red	Taupe	Stainless Steel	Gold Brass	Wenge Style	Light Oak	Club	Leather	Woven Metal
575244	575243	576416	576415	575246	576410	575245	576419	576413	576414	576417	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
575254	575253	576436	576435	575256	576430	575255	576439	576433	576434	576437	
583773	583770	583771	583772	583769	583768	583775	583774	576453	576454	583764	
575264	575263	576626	576625	575266	576620	575265	576629	576623	576624	576627	
575304	575303	576676	576675	575306	576670	575305	576679	576673	576674	576677	
576484	576483	-	-	576486	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
576524	576523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
575634	575633	576426	576425	575636	576420	575635	576429	576423	576424	576427	
575644	575643	576616	576615	575646	576610	575645	576619	576613	576614	576617	

PLACAS											
	MIRROR				METAL		MADEIRA		COURO		SIGNATURE
	White	Black	Red	Taupe	Stainless Steel	Gold Brass	Wenge Style	Light Oak	Club	Leather	Woven Metal
575024	575023	576266	576265	575026	576260	575025	576269	576263	576264	576267	
575054	575053	-	-	575056	-	-	-	-	-	-	
575514	575513	576256	576255	575516	576250	575515	576259	576253	576254	576257	
575524	575523	-	-	575526	-	-	-	-	-	-	

Arteor™

hoteis soluções

Da entrada do hotel à cabeceira, as soluções Arteor™ são projetadas para atendimento perfeito das necessidades dos clientes, fácil conexão de vários dispositivos multimídia e acesso flexível à Internet.

PROJETADOS PARA GARANTIR O CONFORTO DOS CLIENTES

- Uma solução para todos os tipos de hotéis



EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA
COM MARCAÇÃO ESPECÍFICA



COMANDO DE CENÁRIO
BUS/SCS E COMANDOS



EQUIPAMENTOS PADRÕES DE HOTÉIS

Equipamentos de hotel Arteor™

BARRAMENTO/SCS



067590



067592



MH201

Emb.	Ref.	Indicadores de controle para gerenciamento de quartos
Mecanismos A serem equipados com molduras (p. 385) e placas (p. 386 a 393) de suporte.		
1	067590	Indicador externo e botão da campainha NÃO PERTURBE / ARRUMAR O QUARTO
1	067591	Indicador externo e botão da campainha + leitor de cartão NÃO PERTURBE / ARRUMAR O QUARTO
1	067593	A serem executados com tampas com chave NÃO PERTURBE / ARRUMAR O QUARTO
1	067592	Controle de 8 botões para iluminação, automação, difusão de áudio e funções de cenário
Planilhas A5 Para customização dos símbolos de ref. 067592		
1	067596	○ Branco
1	067595	● Magnésio


Tampa de acabamento com símbolos para o mecanismo de controle BUS/SCS		
Tampa de acabamento com símbolo NÃO PERTURBE - 2 módulos		
5	574346	○ Branco
5	574347	● Magnésio
5	574348	○ Branco
5	574349	● Magnésio
Par de tampas de acabamento com símbolos NÃO PERTURBE e FAVOR LIMPAR O QUARTO		
2	574394	○ Branco
2	574395	● Magnésio
2	574396	○ Branco
2	574397	● Magnésio

Comando do termostato		
1	067459	Termostato de montagem nivelada com a superfície da parede com tela e iluminação de fundo. A ser equipado com suporte (p. 385) e acabamentos (p. 386 a 393). Pode ser utilizado para controle da temperatura de uma zona individual, independente da presença ou não de uma unidade central de temperatura. É provido de uma sonda de temperatura e entrada para conexão de uma linha de contato (por ex. contato de janela). Pode ser utilizado para gerenciamento de diferentes tipos de sistemas e para regulagem da rotação do ventilador no caso de utilização de condicionadores de ar. Possibilidade de operação automática (verão/inverno) com sistemas compatíveis 2 módulos

Emb.	Ref.	Interruptores com cartão de chave BUS/SCS
Equipados com placas oscilantes, a serem equipados com quadros (p. 385) e acabamento (p. 386 a 393) Para energização de um circuito inserindo uma chave falsa Retardo aprox. de 30 s após a remoção do cartão Iluminação da fenda com LED 2 módulos		
Interruptor com cartão de chave mecânico		
1	572235	○ Branco
1	572735	● Magnésio
Interruptor com cartão de chave RFID Funciona somente com crachás ISO 13.56 MHz		
1	572236	○ Branco
1	572736	● Magnésio
Módulo de cenário		
1	MH201	Gerencia cenários relacionados a quartos de hotel (com condições básicas de tempo e lógica) - funciona como gateway para o software de Configuração
Software		
Software para monitoramento do status do quarto, para o gerenciamento básico correspondente e programação de crachás Para hotéis com até 20 quartos Para hotéis com mais de 20 quartos		
1	003595	
1	003596	

Equipamentos de hotel Arteor™

BARRAMENTO/SCS (continuação)

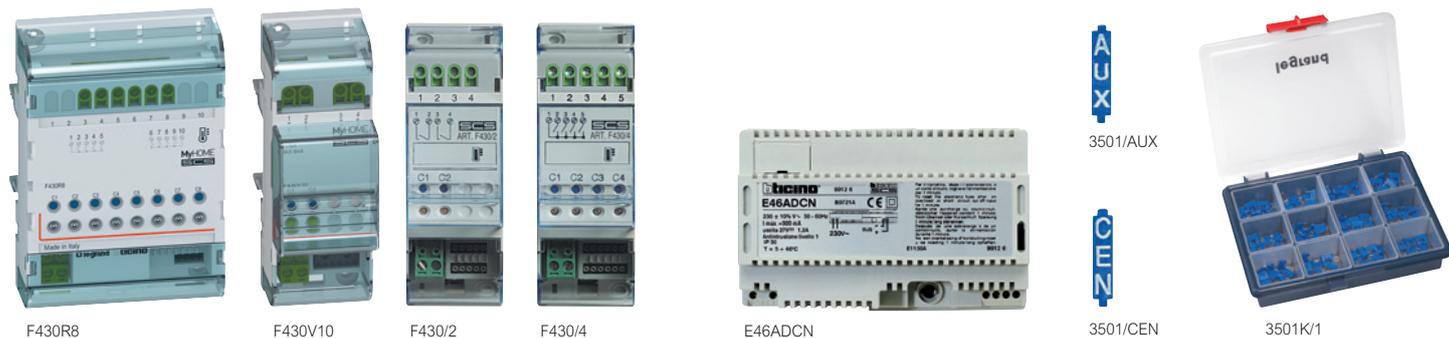

Emb.	Ref.	Atuadores de trilho DIN 100/240 VA - 50/60 Hz
1	F430R8	Atuador com 8 relés independentes Para o controle de válvulas liga/desliga (on-off), válvulas motorizadas (aberto-fechado e três pontos), bombas e bobinas de ventilação (fan coils) com 2 e 4 tubos - 4A resistivo, válvulas, bombas e bobinas de ventilação de motor de 1A - conexão SCS BUS, 4 módulos DIN
1	F430R3V10	Atuador com 3 relés independentes e 2 saídas 0-10 V Para o controle de bobinas de ventilação com 2 e 4 tubos com válvulas de 0-10 Volts proporcionais - 4A resistivo, bobina de ventilação de 1A - conexão SCS BUS, 4 módulos DIN
1	F430V10	Atuador com 2 saídas 0-10 V Para o controle de válvulas de 0-10 Volts proporcionais - conexão SCS BUS, 2 módulos DIN
1	F430/2	Atuador com 2 relés independentes Para cargas simples e duplas: 6 A resistivo, válvulas e bombas de motor de 2 A - intertrava por lógica relé através de configuração - 2 módulos DIN
1	F430/4	Atuador com 4 relés independentes Para cargas simples, duplas e combinadas: 4 A resistivo, válvulas, bombas e bobina de ventilação de motor 1 A - intertrava por lógica relé através de configuração - 2 módulos DIN
10	067589	Crachá Crachá com formato de cartão de crédito (ISO 50 x 80 mm) Utiliza tecnologia de transponder com frequência de 13,56 MHz Pode ser utilizado com o programador ref. BT-348402 O crachá pode ser customizado e é vendido em pacotes de 10
1	348402	Programador Dispositivo de mesa a ser conectado ao PC (na recepção) para programar os crachás
1	F458	Servidor IP Servidor IP para ser utilizado no sistema com mais de 100 quartos ou zonas (mais de 100 MH201 instalado). Dimensão 6 módulo DIN.

Emb.	Ref.	Fontes de alimentação
1	E46ADCN E46ADCN-127	Entrada de 230 Vca, saída de 27 Vcc SELV - consumo máximo de 450 mA - modelo montado em trilho DIN - espaço requerido de 8 módulos DIN - para painel de distribuição de montagem embutida ou na parede
1	E49	Fonte de alimentação compacta para sistemas de Termorregulação e Automação - entrada de 230 Vca, saída de 27 Vcc - Corrente máxima de saída de 600 mA - 2 módulos DIN
1	L4669	Cabos de conexão par blindado composto de 2 cabos flexíveis com revestimento trançado não blindado - isolamento de 300/500 V - compatível com as normas CEI 46-5 e CEI 20-20 - comprimento da bobina de 100 metros
1	L4669/500	como descrito acima - comprimento da bobina de 500 metros
10	3501/0	Configuradores - pacote de 10 peças tipo simples configurador 0
10	3501/1	configurador 1
10	3501/2	configurador 2
10	3501/3	configurador 3
10	3501/4	configurador 4
10	3501/5	configurador 5
10	3501/6	configurador 6
10	3501/7	configurador 7
10	3501/8	configurador 8
5	3501/9	configurador 9
5	3501/GEN	configurador GEN
5	3501/GR	configurador GR
5	3501/AMB	configurador AMB
5	3501/AUX	configurador AUX
5	3501/ON	configurador ON
5	3501/OFF	configurador OFF
5	3501/OI	configurador OI
5	3501/PUL	configurador PUL
5	3501/SLA	configurador SLA
5	3501/CEN	configurador CEN
5	3501/T	configurador ↑ ↓
5	3501/TM	configurador ↑ ↓ M
5	3501K	Kit configurador kit de configuradores de 0 a 9
5	3501K/1	kit dos configuradores AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑ ↓, ↑ ↓ M

Equipamentos de hotel Arteor™

dispositivos de acesso




Emb.	Ref.	Interruptores com cartão de chave mecânica
1	572230	<p>Para energização de um circuito inserindo uma chave falsa ref. 572259 ou cartão inteligente (cartão de acesso a um quarto de hotel) Exemplo de uso: a energia elétrica do quarto é ligada somente com a presença do hóspede Retardo de tempo aproximado de 30 s após a remoção da chave A serem equipados com relé de abertura monopolar ref. 572227 ou 572727 (p. 367) 2 módulos</p> <p>Interruptores com cartão de chave 230 V</p> <p><input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio</p>
1	572730	
1	582505	<p>Interruptores com cartão de chave 127 V</p> <p><input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio</p>
1	582605	

Emb.	Ref.	Interruptores com cartão de chave RFID
1	572253	<p>Para energização de um circuito, por exemplo, sala de reunião, escritório, quarto de hotel... Funciona somente com cartão de chave tipo ISO sem contato ref. 076711/12/13 ou outro cartão de chave tipo ISO 13,56 MHz Retardo de tempo aproximado de 30 s após a remoção da chave Contato de baixa capacidade 230 V - 30 VA Iluminação da fenda por LED 2 módulos</p> <p><input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio</p>
1	572753	

Acessórios para instalação		
100	080151	<p>Caixa de Embutir Modular</p> <p>Para paredes de alvenaria - oferta Hotel profundidade 50 mm</p>
10	576021	<p>Suportes modular para Oferta Hotel</p> <p>Para 1 ou 2 módulos</p>

Emb.	Ref.	Cartão de chave
10	572259	<p>Para interruptores com cartão de chave mecânica</p> <p>Permite a utilização de interruptores com chave falsa em hotéis com fechaduras Fornecido completo com suporte de etiqueta para identificação individual do hotel</p> <p><input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio</p>
10	572759	
1	583753	<p>Cartão</p>
10	076711	<p>Para interruptores com cartão de RFID</p> <p>Cartão de crachá sem contato MIFARE Formato ISO (50 x 80 mm) Chip: 13,56 MHz Memória padrão 1 KB</p>
1	572206	<p>Campainha</p> <p>230 V - 50 Hz Consumo: 65 mA 1 melodia Nível do tom: 73 dB a 1 m</p> <p><input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio</p>
1	572246	

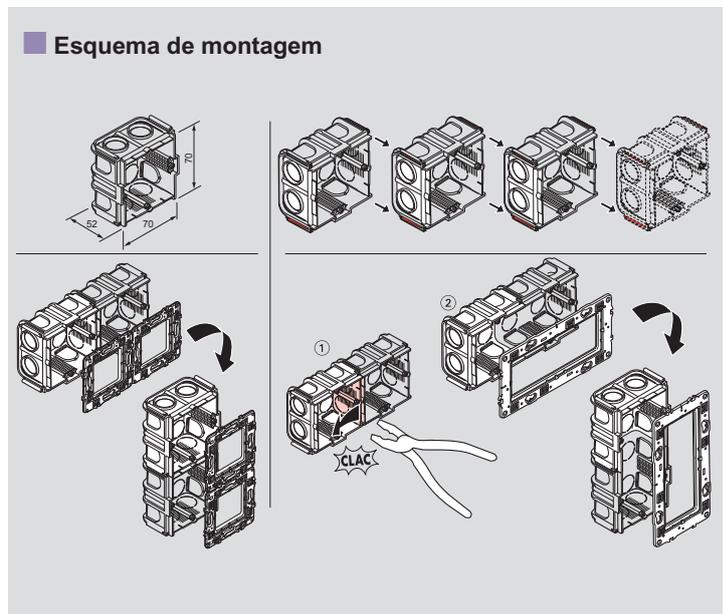



573382



573722



572057



572554



572225

Emb.	Ref.	Controle da iluminação
10	573284B	Chave mestra - 2 módulos bidirecional bipolar 20 AX - 250 V~ para controle geral: todos ligados / todos desligados ○ Branco ● Magnésio
10	573784B	
5	573294B	Interruptor das luzes de cabeceira - módulo 2 x 1 2 interruptores paralelos - 10 AX - 250 V~ ○ Branco ● Magnésio
5	573794B	
5	573382B	Interruptor das luzes de mesa e entrada - módulo 2 x 1 2 interruptores paralelos - 10 AX - 250 V~ ○ Branco ● Magnésio
5	573882B	
10	573222B	Controle das persianas elétricas - 250 VA Interruptor duplo 10 A- 2 módulos Para controle direto de um motor (mecanismo com posições) ○ Branco ● Magnésio
10	573722B	
10	573224B	Pulsador duplo 6 A- 2 módulos Para controle via caixa automática (mecanismo N/O) ○ Branco ● Magnésio
10	573724B	
10	573234B	Controle das cortinas - 250 VA Interruptor duplo 10 A- 2 módulos Para controle direto de um motor (mecanismo com posições fixas) ○ Branco ● Magnésio
10	573734B	
10	573236B	Pulsador duplo 6 A- 2 módulos Para controle via caixa automática (mecanismo N/O) ○ Branco ● Magnésio
10	573736B	

Emb.	Ref.	Indicadores de chamadas dos quartos do hotel
5	572057	Permite que o hóspede informe o status do quarto à equipe do hotel Duas configurações são possíveis: - Não perturbe - Favor limpar o quarto módulo 2 x 1 Indicador de corredor Lâmpada indicativa e campainha Instalado no corredor, exibe as chamadas Fornecido com LED ○ Branco ● Magnésio
5	572557	
5	572054	Unidade de controle interna Permite que o usuário selecione a configuração desejada Fornecido com LED ○ Branco ● Magnésio
5	572554	
5	572225	Sinalizações iluminadas Mecanismos que integram LEDs e uma janela basculante que pode ter etiquetas customizadas (impressas utilizando um editor de texto simples em papel transparente) 2 módulos LEDs azuis Sinalização com LEDs azuis Seleção de 2 níveis de potência: 0,2 ou 1 W ○ Branco ● Magnésio
5	572722	
10	592541	Cigarras 220 V - 1 módulo ○ Branco ● Magnésio
10	592641	
10	592540	127 V - 1 módulo ○ Branco ● Magnésio
10	592640	



Equipamentos de hotel Arteor™

versão redonda



573295



573735



572567




572574


Emb.	Ref.	Controle da iluminação
10	573285B	Chave mestra - 2 módulos bidirecional bipolar 20 AX - 250 V~ para controle geral: todos ligados / todos desligados <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	573785B	
5	573295B	Interruptor das luzes de cabeceira - módulo 2 x 1 interruptores bidirecionais - 10 AX - 250 V~ <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
5	573795B	
5	573383B	Interruptor das luzes de mesa e entrada - módulo 2 x 1 interruptores bidirecionais - 10 AX - 250 V~ <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
5	573883B	
10	573223B	Controle das persianas elétricas - 250 VA Interruptor duplo 10 A- 2 módulos Para controle direto de um motor (mecanismo com posições fixas) <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	573723B	
10	573225B	Pulsador duplo 6 A- 2 módulos Para controle via caixa automática (mecanismo N/O) <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	573725B	
10	573235B	Controle das cortinas - 250 VA Interruptor duplo 10 A- 2 módulos Para controle direto de um motor (mecanismo com posições fixas) <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	573735B	
10	573237B	Pulsador duplo 6 A- 2 módulos Para controle via caixa automática (mecanismo N/O) <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
10	573737B	

Emb.	Ref.	Indicadores de chamadas dos quartos do hotel
5	572067	Permite que o hóspede informe o status do quarto à equipe do hotel Duas configurações são possíveis: - Não perturbe - Favor limpar o quarto módulo 2 x 1 Indicador de corredor Lâmpada indicativa e campainha Instalado no corredor, exibe as chamadas Fornecido com LED <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
5	572567	
5	572074	Unidade de controle interna Permite que o usuário selecione a configuração desejada Fornecido com LED <input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Magnésio
5	572574	

Tomadas de áudio/vídeo,
p. 62



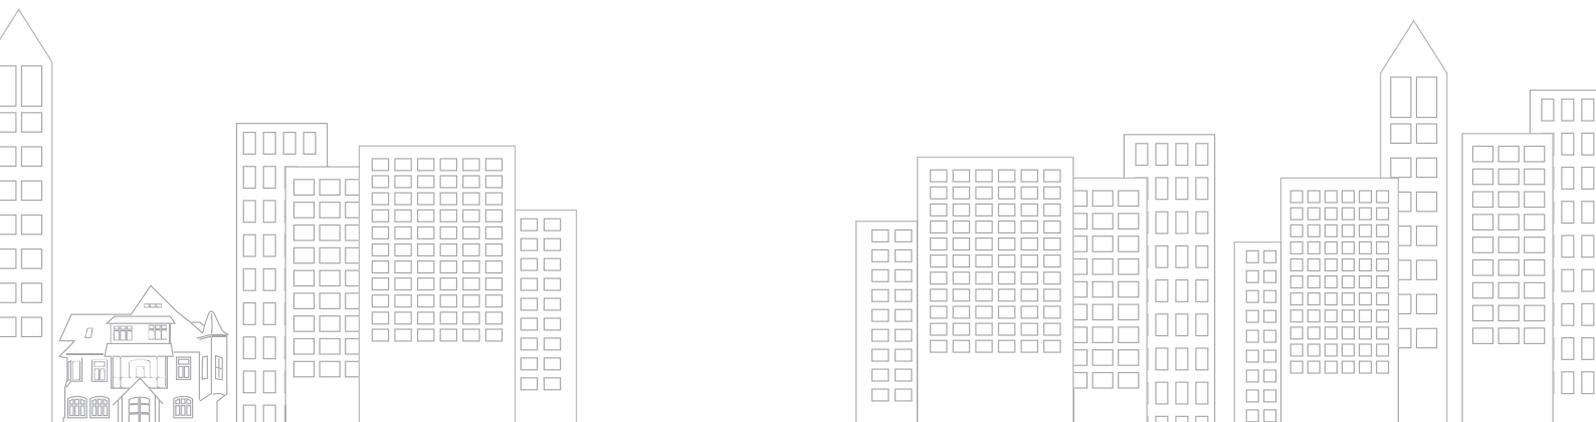

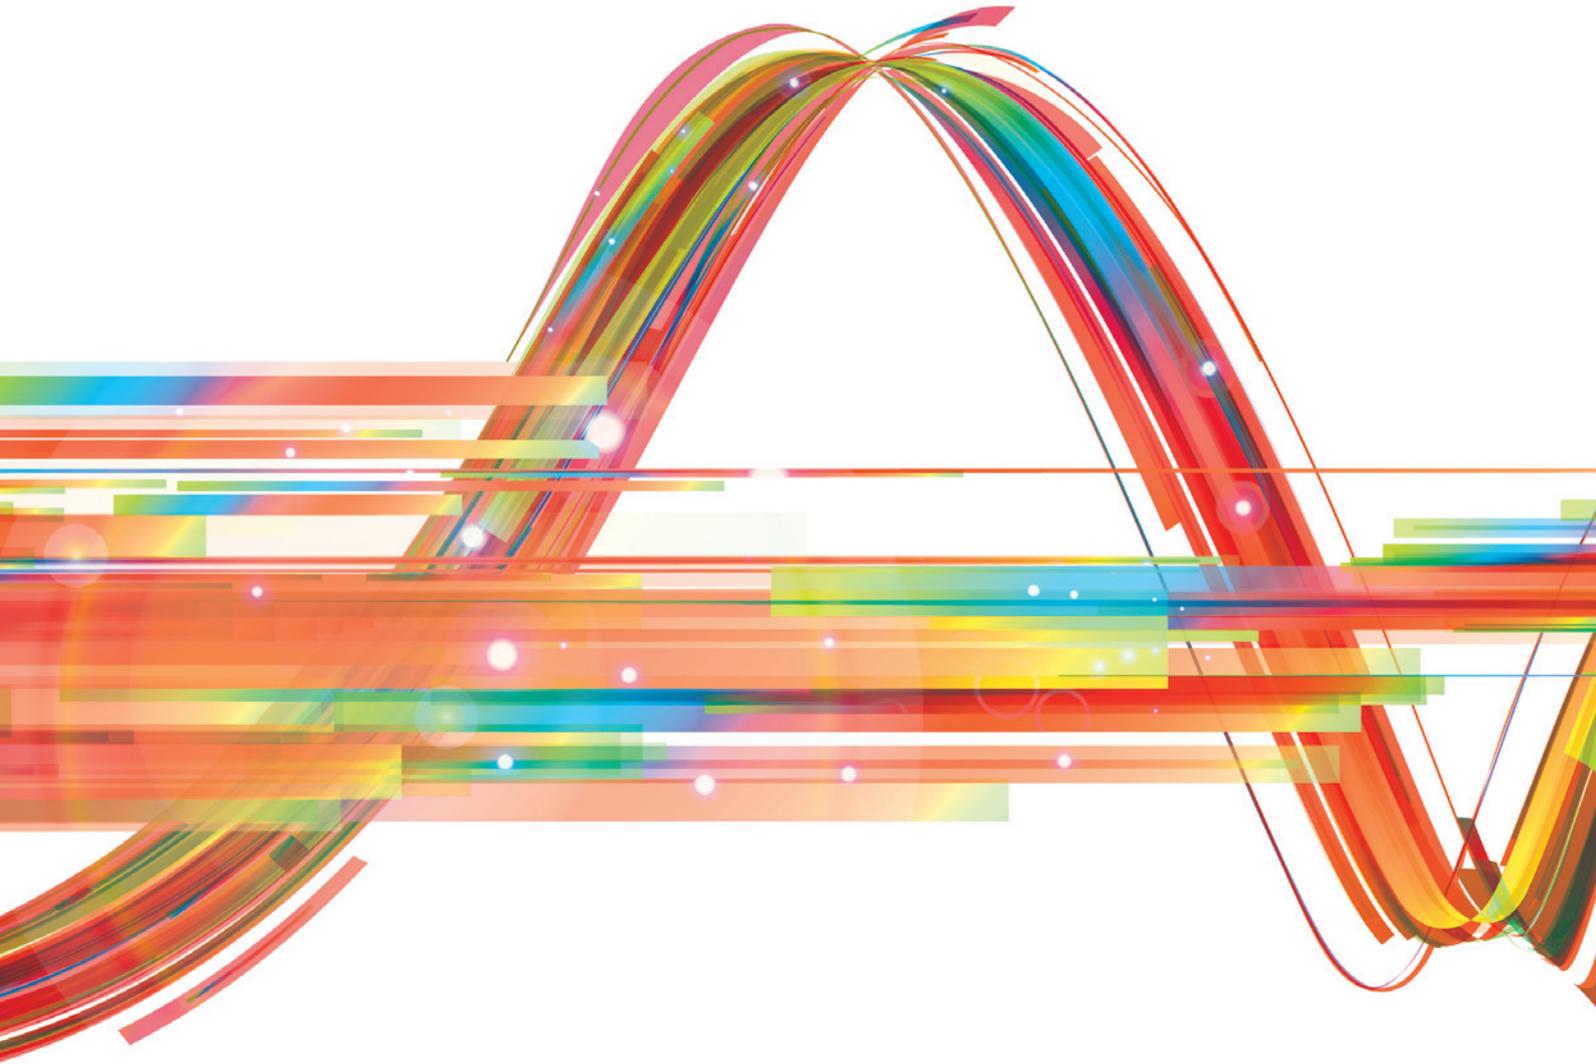



ACOMPANHE
NOSSAS
NOVIDADES.



www.legrand.com.br



www.youtube.com/legrandbrasil

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Verbo Divino, 1207 - Bl. A
Chácara Santo Antônio
CEP 04719-901 - São Paulo - SP
Centro de Suporte Técnico: 0800 11 8008
cst.brasil@legrand.com.br

 **legrand**[®]