

ÍNDICE	PÁGINA
1. Características gerais	1
2. Tamanho	1
3. Composição	1
4. Características	1
5. Normas	2
6. Pares	2
7. Cor	2
8. Descrição	2

2. TAMANHO:

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	TAMANHO (mm)	IDENTIFICAÇÃO
PATCH CORD CAT6 1M UTP	51772	1000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - PVC
PATCH CORD CAT6 2M UTP	51773	2000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - PVC
PATCH CORD CAT6 3M UTP	51774	3000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - PVC
PATCH CORD CAT6 5M UTP	51775	5000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - PVC
PATCH CORD CAT6 8MRJ45/RJ45UTP	51510	8000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - LSZH
PATCH CORDCAT6 15MRJ45/RJ45UTP	51511	15000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - LSZH
PATCH CORDCAT6 20MRJ45/RJ45UT	51512	20000	100 Ohms U/UTP cat6 AWG24 - LSZH

3. COMPOSIÇÃO:

Estrutura do Cabo	4 pares Trançado
Diâmetro Condutor	AWG 26 to AWG24
Capa	PVC não blindado
Plugue de Proteção	Boot injetado

4. CARACTERÍSTICAS:

Impedância (Zc)	100 Ohms de 1 até 250 MHz
Número de inserções	750 Plugues de inserções
Temperatura	0°C to +50°C
Temperatura em operação	20°C to + 60°C


1. Patch Cord Cat LCS²

Cat.No.(s) : 51772 / 51773 / 51774 / 51775 / 51510 / 51511 / 51512

5. NORMAS

Elétricas	ANSI EIA/TIA 568-C.2
	FCC Part 68
	En 50173
	ISO/IEC 60603-7
	ISO/IEC 11801
Flamabilidade	IEC 60332-1
	UL 1666,1581
	NFC 32070

6. PARES:

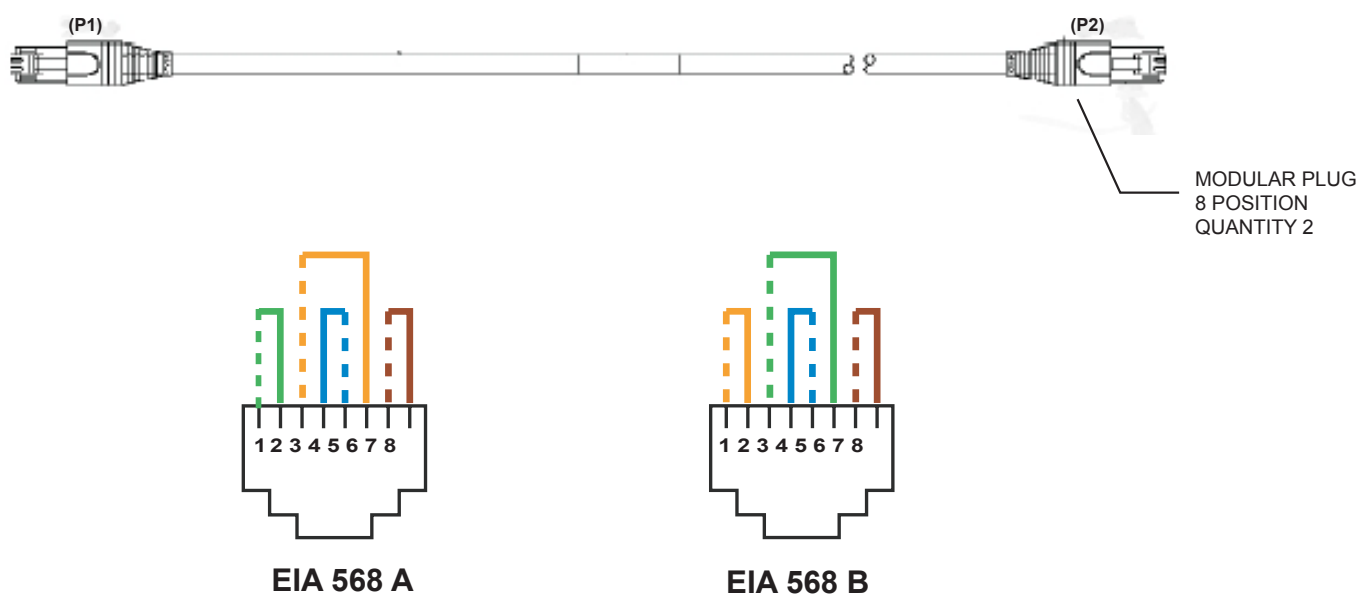

7. COR:

Azul RAL 5010

8. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UCC/EAN-128
PATCH CORD CAT6 1M UTP	51772	(01) 07891284038666
PATCH CORD CAT6 2M UTP	51773	(01) 07891284038673
PATCH CORD CAT6 3M UTP	51774	(01) 07891284038680
PATCH CORD CAT6 5M UTP	51775	(01) 07891284038697
PATCH CORD CAT6 8MRJ45/RJ45UTP	51510	(01) 07891284038796
PATCH CORDCAT6 15MRJ45/RJ45UTP	51511	(01) 07891284038802
PATCH CORDCAT6 20MRJ45/RJ45UTP	51512	(01) 07891284038819
PATCH CORD CAT6 8M RJ45/D UTP	51757	(01) 07891284038758
PATCH CORD CAT6 15M RJ45/D UTP	51758	(01) 07891284038765
PATCH CORD CAT6 20M RJ45/D UTP	51759	(01) 07891284038772

* CERTIFICAÇÃO ANATEL: 02892-13-04405