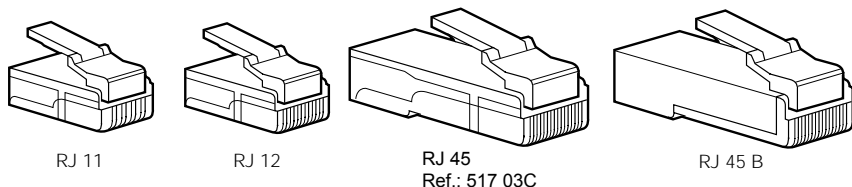


PLUG MACHO RJ 11 / 12 / 45



RJ 11

RJ 12

 RJ 45
Ref.: 517 03C

RJ 45 B




RJ 11 4 contacts 9,65 mm



RJ 12 6 contacts 9,65 mm



RJ 45 8 contacts 11,70 mm



RJ 45 B 9 contacts 11,70 mm



Os conectores RJ-45 macho ultrapassam os requerimentos EIA/TIA-568 de performance, garantindo o melhor desempenho em redes Fast Ethernet (100Mbps) e Gigabit (1000Mbps), atendendo às exigentes aplicações de multimídias para voz, dados e vídeo.

1. CARACTERÍSTICAS




Corpo plástico com dimensões precisas em Policarbonato UL94V, material transparente de grande resistência a impactos e temperatura com trava suportando alta tensão mecânica, Ultrapassam as Normas EIA/TIA-568. Os contatos, com tripla camada de 50 microns de ouro, sobre 100 microns de prata sobre base de bronze fosfórico, proporcionam maior desempenho e durabilidade ao conector.

Désignation	Ref	Ø câble maximum	Ø isolant maximum	contacts
RJ 11	517 01	4,57	0,99	4
RJ 12	517 02	4,57	0,99	6
RJ 45	517 03	4,95	0,99	8
RJ 45 B	517 04	5,08	0,99	9


3. CONEXÕES RJ45


 TIA 568 4 paires
Catégories 3, 4 et 5


RJ 11



 2 PARES
Catégories 3 et 4

 TIA 568B 4 paires
Catégories 3, 4 et 5


RJ 12


 3 PARES
Catégories 3 et 4

3. CONEXÕES

Ref.: 517 09




Ferramentas com corpo anatômico e conectorização de alta precisão.

Aumente a performance e estabilidade da sua rede de dados e/ou voz utilizando ferramentas que efetuam conectorizações precisas

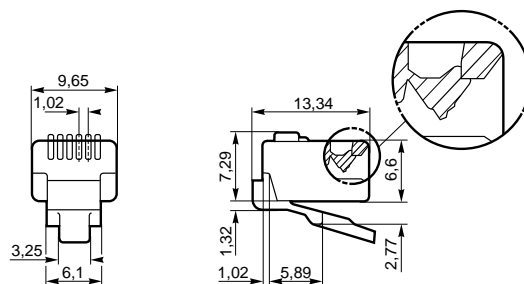
4. ACCESSÓRIOS

Pode utilizar com luva protetora ref. 517 06



5. DIMENSÕES

RJ 11 / RJ 12



RJ 45 / RJ 45 B

